

BOSTIK EXPRESS


Universaalne tapeediliim

OMADUSED

- Keskkonnasäästlik: ohutu kasutada lastetoas
- Suur liimimisvõime.
- Säästlik kulu.
- Mugav kasutada: libiseb hästi, ideaalne liitumine mustri tapeetide puhul.
- Sobib pestavatele tapeetidele.
- Ei moodusta klompe.
- Ei jäta plekke.
- Valmis lahus säilitab oma omadused suletud anumal hoidmisel ühe nädala jooksul.
- Sisaldab bakteritsiidseid ja seenevastaseid lisandeid, mis hoiavad ära esmase seenemoodustumise.
- Ohutu tervisele ja ümbritsevale keskkonnale.

KASUTUSALAD

- tavalistele kergetele, õrnadele, rasketele ja tihedatele
- pestavatele
- ühe- ja kahekihilistele jämedakiulistele, värvi alla

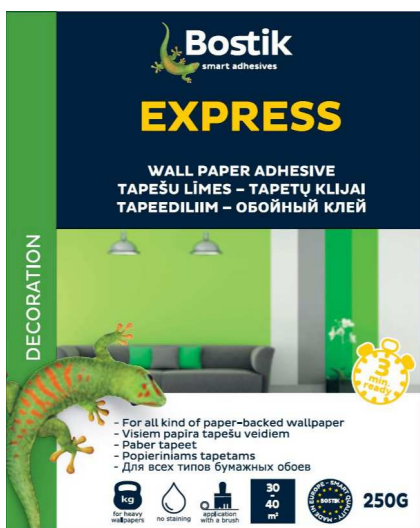

TEHNILISED ANDMED

Värv	Läbipaistev
Tüüp	Modifitseeritud tärgklisel põhinev liim, helvestena
Segu valmistusaeg	2 min
Vastupidavus mikro-organismidele	Väga hea, hallituskindel koostis
Täielik tardumine	u 24–48 tundi
Töötemperatuur	+10 °C kuni +25 °C
Tootlus (pakendi kohta)	6–9 rulli – 30-40 m ²

TÖÖJUHE

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Ettevalmistus tuleb teha kehtiva ehitusstandardi kohaselt. Seinad peavad olema veatud, ühtlased, püsivalt kuivad ja puhtad tolmust, rasvast või muust mustusest ja normaalse poorsusega.

VÄRVITUD PINNAD

Eemaldage koorunud värv ja tasandage pind lihvplokiga lihvvides. Lääkiv ja poollääkiv värv ning emailitud pind tuleb liivapaberiga lihvida, et pind muutuks poorseks. Eemaldage lihvimistolm. Loputage hoolikalt.

VANA TAPEET JA SEINAKATTEMATERJALID

Eemaldage vana tapeet ja külmaveevärv tapeedieemaldiga. Loputage hoolikalt, et pind oleks korralikult puhas. Seinte paremaks puhastamiseks loputage neid pleegitusaine ja vee lahusega. Väga poorsed pinnad tuleb eeltöödelda lahjendatud tapeediliimiga.

LIIMI VALMISTAMINE

- Valage ämbrisse tapeediliigi kohaselt õige kogus puhast vett.
- Segage vett tugevasti pulgaga. Valage ühe paki sisu vette ja segage kiiresti u 30 sekundit. Laske seista kaks minutit ja segage uuesti korralikult. Liim on valmis.

Tapeediliik	Külmaveesegu (liiter)	Rullide arv	Katvus (m ²)
Kruntimine	11,0		70-90
Kerged tapeedid	8,0	8-9	40-45
Tavalise kaaluga ja rasked tapeedid, pestavad tapeedid, ühevõi kahekihilised reljeeftapeedid, värvitavad tapeedid ja fliistapeedid	7,0	7-8	35-40

LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE

- Mõõtke hoolikalt seina kõrgus. Lisage 5 cm üles ja alla lõplikuks lõikamiseks. Kandke rohkesti liimi ühtlase kihina tapeedi tagaküljele suunaga keskelt servade poole. Kandke eriti hoolikalt liim peale servade juures. Voltige liimitud paani üks osa teise peale, st pange mõlemad otsad keskele. Jälgige, et ääred oleksid ühtlaselt nii, et liim ei kuivaks liiga kiiresti.
- Rulliv tapeet tuleb sirgendamiseks teistpidi rullida.
- Laske paanil seista 5-10 minutit olenevalt tapeedi paksusest ja tootja juhendi kohaselt. Laske kõikidel paanidel kogu tapeetamise ajal seista sama kaua.

TAPEETIMINE

- Kasutage loodi, et kontrollida, et esimene paan on ideaalselt loodis. Paigaldage esimene paan. Liigutage õrnalt paberit, kuni välisserv on algusjoonega kohakuti. Paigaldage järgmised paanid serv serva vastu või tootja juhendi kohaselt ja õiges järjekorras.
- Kasutage tapeediharja, et hoolikalt tapeet ülevalt alla ning keskelt äärte poole hõõruda nii, et õhumullid pressitakse välja ja võimalikud ebatasased liimipinnad tasandatakse.

- Siluge servad tootja juhendi kohaselt. Üleliigne tapeet lae ja põrandaliistude juures lõigatakse tapeedinoaga. Sirge ääre saamiseks kasutage laia nuga.

Kuivatage kohe juhuslikud pritsmed puhta niiske käsnaaga.

PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST

Tööriistu saab sooja veega lihtsasti puhastada.

KULU

1 pakend 6-9 rulli kohta

PAKEND

Pakend 350 g

SÄILITAMINE

Hoida kaitstult vee, külmumise ja ebasobivate keskkonnatingimuste eest.

- Avatud toode tuleb kohe sulgeda ja kasutada esimesena.
- Säilivuskuupäev on maksimaalselt 12 kuud tootmisest, eeldusel et järgitakse ülaltoodud säilitustingimusi.

TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

Teavet tervise- ja ohutusjuhiste, esmaabimeetmete ning pritsmete eemaldamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vt eraldi ohutuskaardilt.

PAKEND

Kood	Pakend	Gencode unit	Gencode box
306139 15	0,250 kg – pallet 1680 =30 *56	3549212483 487	3549212483 494

BOSTIKU ABILIIN

Tark abi +7 495 787 3171

Bostik LLC
 ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
 Telefon: (495) 787 31 71 Faks: (495) 787 31 72
 E-post: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

