

BOSTIK FLISELIN


Stirtas tapetams neaustiniu pagrindu

Privalumai

- Lengvai dengiami voleliu arba teptuku
- Greitas klijavimo procesas ir sukibimas
- Vėliau šalinant tapetus nepalieka likučių ant sienos.
- Tinka tapetų klijavimui drėgnose patalpose ir virtuvėse.
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klizai gali būti laikomi savaitę laiko

TAIKYMO SRITYS

- Tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Vinilinių tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Dažomiems tapetams neaustiniu pagrindu klijavimui

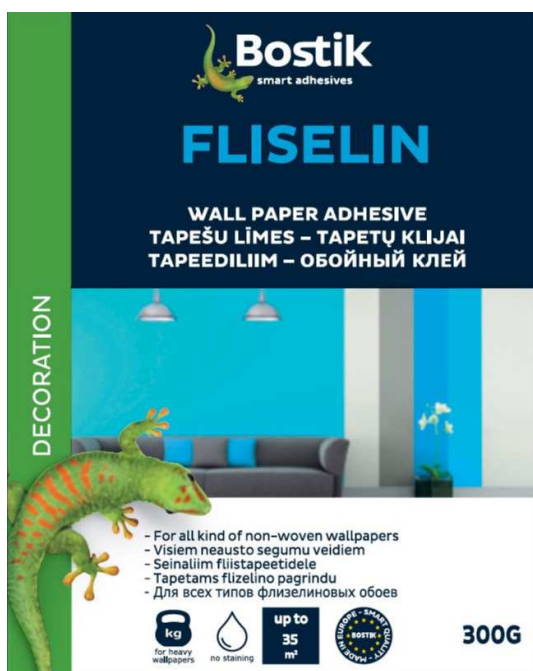

TECHNINĖS SAVYBĖS

| | |
|-----------------------------|---|
| Spalva | skaidri |
| Tipas | Modifikuoto krakmolo pagrindo klizai |
| Paruošimo laikas | Apie 10 min. |
| Atsparumas mikroorganizmams | Labai geras (priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė) |
| Galutinai išdžiūna | apie 24 - 48 |
| Darbo temperatūra | +10°C - +25°C |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes.

SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršius
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų klizus.
- Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti reikiamą kiekį vandens į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 10 min. ir vėl išmaišykite.

| Tapetų tipas | Šalto vandens kiekis l. | Dengiamas plotas m ² |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Tapetai neaustiniu pagrindu | 5 | 35 |
| Dažomi tapetai neaustiniu pagrindu | 4.5 | 30 |

KLIJŲ PADENGIMAS

- Naudodami volelį arba platų teptuką kruopščiai klizais padenkite sienos juostą šiek tiek platesnę nei tapetų rulonas.
- Įsitikinkite, kas klizais tolygiai padengtas visas klizuojamas plotas.
- Teptuku klizais patepkite vietas prie grindjuosčių.

TAPETŲ KLIZAVIMAS

- Naudodami svambalą nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klizudami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klizukite prie priklijotos juostos krašto.
- Naudodami tapetams klizuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir klizų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite nereikalingas tapetų dalis prie grindjuosčių ir langų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klizų likučius.
- Dažomus tapetus dažyti galima po 24 val.

PASTABOS

- Atidžiai perskaitykite tapetų klizavimo instrukciją ir vadovaukitės gamintojo rekomendacijų.

- Nepradėkite klizuoti tapetų nuo išorinio kampo.
- Šie klizai netinkami naudoti su tapetų klizavimo įrenginiu.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

IŠEIGA

1 pakuotė = 300 g apie 35 m²

PAKUOTĖ

300 g pakuotė

SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausiai.
- Paruošti klizai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

PAKAVIMAS

| Kodas | Fasavimas | Genkodas unit | Genkodas box |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 30613 918 | 1680=30 *56 | 354921248 3548 | 354921248 3555 |

BOSTIK LCC

Contact Bostik +7 495 787 31 71

Email : info@bostik.ru

