

BOSTIK UNIVERSAL


Universalūs tapetų klėjai

Privalumai

- Draugiški aplinkai, gali būti naudojami vaikų kambariams
- Paruošiami per 2 min be gumulėlių
- Gera išeiga
- Lengvai slysta, todėl nesudėtinga suderinti raštą ir sulyginti tapetų juostas
- Išdžiūvę lieka skaidrūs
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klėjai gali būti laikomi savaitę laiko

TAIKYMO SRITYS

- Storiems, sunkiems tapetams
- Plaunamiems tapetams
- Viensluoksniams, dvisluoksniams popieriniams tapetams
- Dažomiems tapetams, tapetams su medžio drožlėmis
- Lengviems viniliniams tapetams

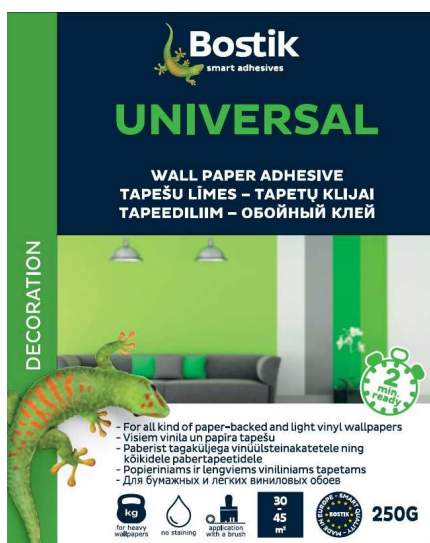

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klėjai drožlių pavidalu
Paruošimo laikas	2 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras (priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė)
Galutinai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C
Išeiga	6 - 9 rulonai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes. Gerai nuplauti

SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršius
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų klėjus.

- Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti vandens, priklausomai nuo tapetų rūšies, į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 2 min. ir vėl išmaišykite. Klįjai paruošti

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Rulonų skaičius	Dengiama s plotasm ²
Gruntas	11,0		70 - 90
Lengvi tapetai	8,0	8 - 9	40 - 45
Vidutiniai ir sunkūs; plaunami, viensluksniai dviusluksniai, dažomi, su medžio drožlėmis tapetai	7,0	7 - 8	35 - 40

KLIJŲ PADENGIMAS

- Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Padengti klįjais atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klįjų juostos kraštams ir kampams.
- Suteptą klįjais juostą sulenkite. Įsitinkinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko.
- Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.
- Susibangavę tapetai turi būti išvynioti, kad galėtų išsitiesinti.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatyta seka.

- Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir klįjų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klįjų likučius.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

IŠEIGA

1 pakuotė 6-9 rulonams

PAKUOTĖ

250 g pakuotė

SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausiai.
- Paruošti klįjai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PC B	Genkodas unit	Genkodas box
30613 916	0,250 kg	16 80 =3 0 *5 6	35492124 83500	35492124 83517

BOSTIK LCC

Contact +7 495 787 31 71

Email : info@bostik.ru

