




Poznejte nás lépe

Zdroj znalostí


Zveme Vás k návštěvě našich webových stránek - není to jen vizitka firmy, ale také zdroj technických informací o výrobcích, akcích a aktuálních trendech v oblasti stavební chemie a techniky lepení.

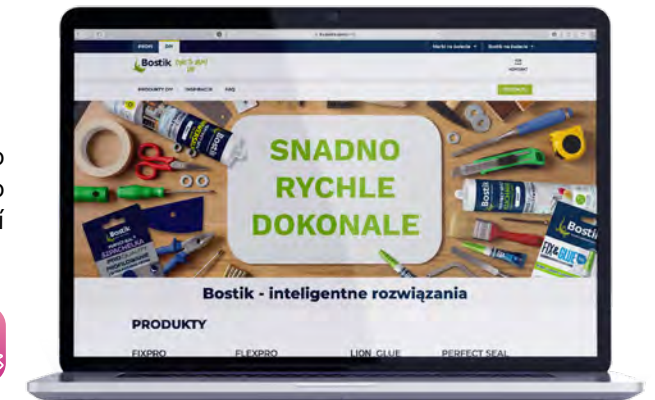

Zveme všechny, kteří se chtějí zúčastnit školení online nebo v Centru Technických Řešení Bostik Academy v Sadech u Poznaně, stejně jako při piknicích, veletrzích, za účasti našeho Bostik Trucku nebo při jakékoli jiné formě setkání.




**Přihlášky:
info.cz@bostik.com**

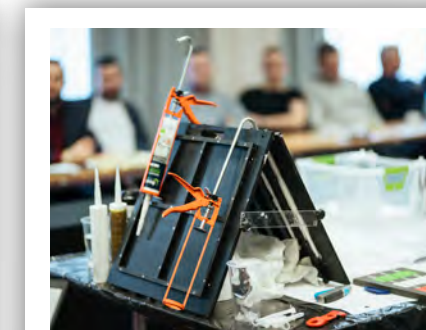



SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

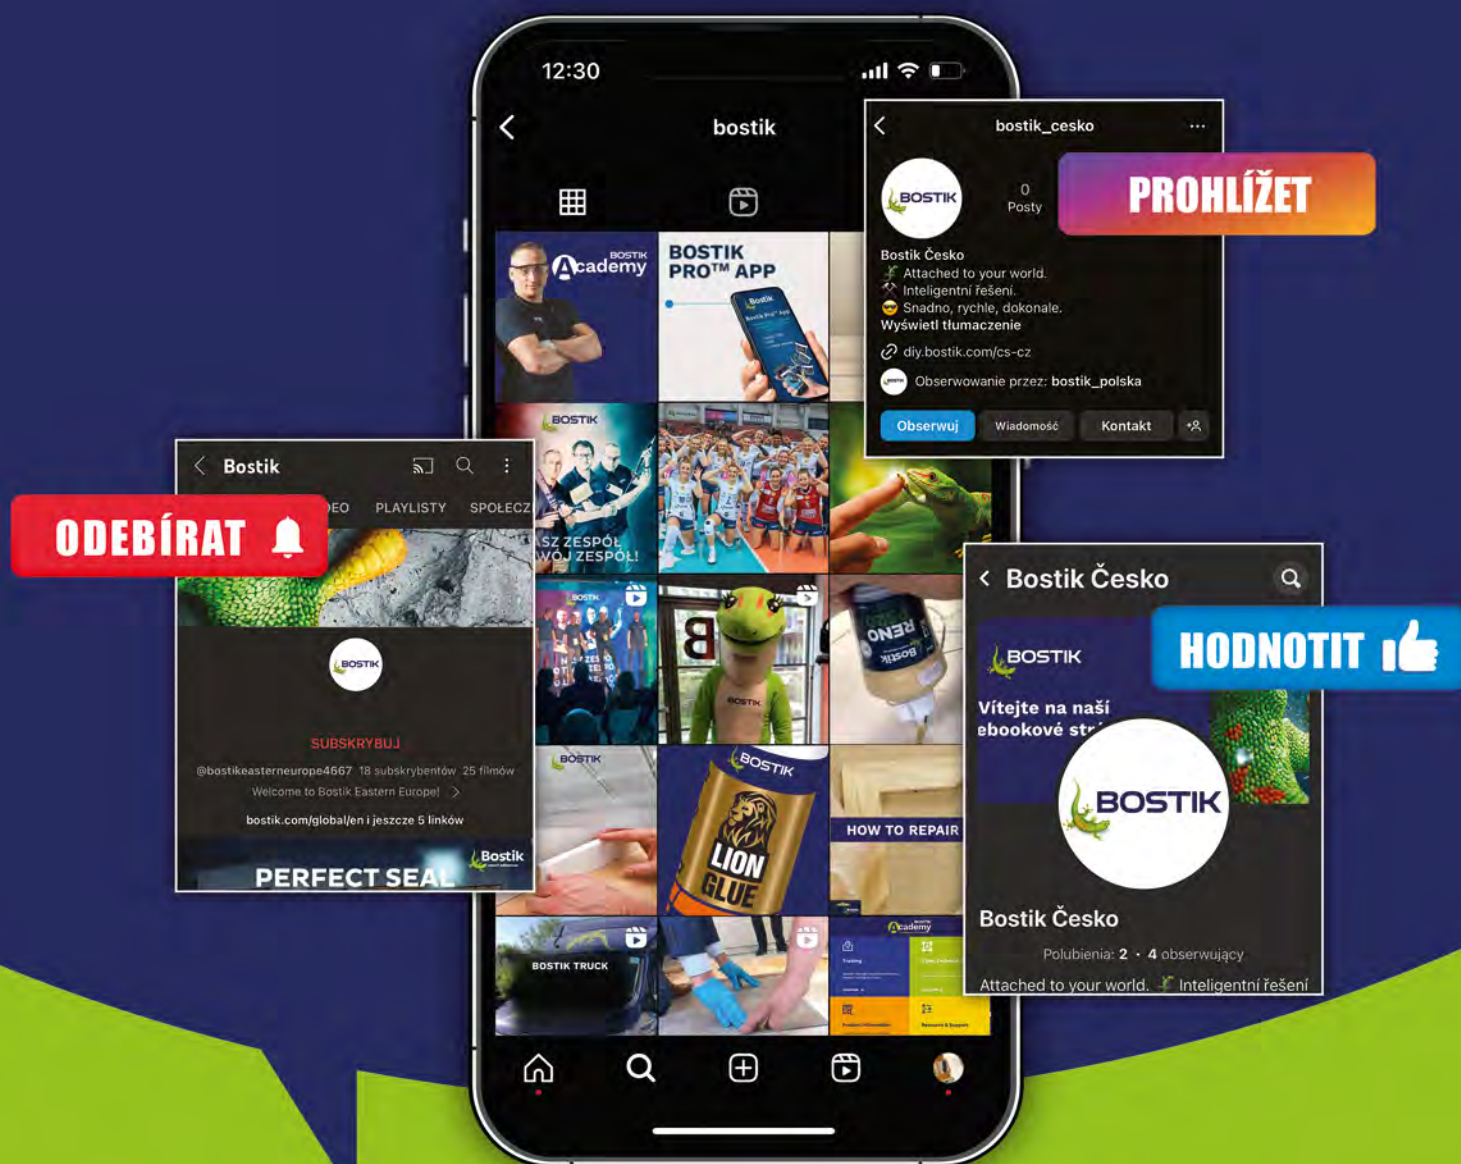

JSME RÁDI, ŽE SE S VÁMI MŮŽEME SPOJIT KDEKOLIV A KDYKOLIV!



6

LION GLUE
ELASTICKÉ LEPIDLO
DRŽÍ OKAMŽITĚ



8

PERFECT SEAL
KOUPELNA
DOKONALÉ TĚSNĚNÍ



22

FIXPRO
LEPIDLA PRO
SPECIÁLNÍ POUŽITÍ



obslaha



Certifikáty:



LEPÍ VŠECHNO

KOV	OBKLADY	KÁMEN
BETON	KOREK	ZRCADLA
DŘEVO	SKLO	KLINKER
OSB	PVC	KERAMIKA



LION GLUE ELASTICKÉ LEPIDLO

Lepení různých stavebních materiálů a dokončovacích prvků, zejména pak lepení těžkých, silně zatížených nebo velkorozměrových prvků, jako jsou: obklady, pracovní desky, police, rámy, čela, parapety, římsy, prahy, izolační materiály, zrcadla, maskovací lišty, pláště, tabule, panely, nástěnné panely, ukončovací lišty, ocelové konstrukce atd. Lze je použít v kombinaci se suchými a mírně vlhkými podklady a také k lepení střešních krytin, např. plechů, keramických a cementových tašek.

- Drží okamžitě
- Bez podpírání, klínování, zajišťovacích pásek nebo mechanického upevnění
- Poskytuje trvale elastický, vysoce pevný a trvalý spoj
- Bez smršťování nebo škodlivého pnutí
- Vertikálně i horizontálně, uvnitř i venku, pro hladké i porézní podklady, suché i vlhké
- Neutrální, neagresivní, nekorozivní
- Prakticky bez zápachu, bez vody, izokyanátů a rozpouštědel
- Nestéká

Podklady:

Ocel, hliník a další kovy, obklady, kamenina, terakota, kámen, beton, stavební keramika, klinker, dřevo, korek, MDF, HDF, OSB, sklo, zrcadla, PVC

Barva:

- Bílá

Objem:

- Kartuše 290 ml
- Tuba 25 ml

Aplikace:



OS SZÖGBEN
ALKALMAZNI
90°

1. Kartuše s lepidlem Lion je dodávána s aplikátorem s výřezem ve tvaru V. Tato koncovka zajišťuje správnou sílu vytlačení a umožňuje nanést odpovídající množství lepidla.
2. Při nanášení lepidla udržujeme kartuši kolmo k povrchu.
3. Nanášíme rovnoběžnými pruhy v rozestupech 10 až 20 cm, v závislosti na hmotnosti a velikosti lepeného prvku.
4. Po přitlačení spojovaných prvků zůstane ventilační mezera 2 až 3 mm, která zaručuje plné spojení lepidla.

PISTOLE PRO HUSTÉ HMOTY LG-2000

Profesionální ruční pistole se zesílenou konstrukcí pro vytlačování hustých a viskózních lepidel a těsnících hmot v kartuších.



**LION
GLUE**
**SÍLA
LVA**
**LEPÍ
VŠECHNO**
**DRŽÍ
OKAMŽITĚ**



PERFECT SEAL

DOKONALÉ TĚSNĚNÍ



SNADNO * RYCHLE * DOKONALE

PERFECT SEAL KUCHYNĚ NEUTRÁLNÍ SILIKON

100% neutrální silikon k utěsnění spár kolem pracovních desek, dřezů, nábytku, lišt a stěn. Jeho bezpečnost při styku s potravinami je potvrzena certifikátem ISEGA.

Po vytvrzení zůstává odolný vůči vodě, houbám, plísním a saponátům. Je také trvale elastický, díky čemuž vytváří těsný a odolný spoj. Snadno se tvaruje a gelová konzistence zabraňuje stékání při aplikaci.

- Certifikováno pro styk s potravinami
- Minimální smrštění
- Výborná přilnavost k většině podkladů
- Odolný vůči houbám a plísním

Podklady:

Lamináty, dřevo, kámen, smalt, keramika, kovy a jejich slitiny (INOX), beton, PVC


Barva:

- Bílá

Objem:

- Kartuše 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL KOUPELNA NEUTRÁLNÍ SILIKON

100% neutrální sanitární silikon pro těsnění kolem akrylátových van a sprchových vaniček, umyvadel, toalet a spár mezi nábytkem, stěnami a podlahami. Je odolný nejen proti vodě, ale také saponátům a rozvoji hub a plísní. Chemicky neutrální, nekorozivní a kompatibilní s většinou stavebních materiálů (savých i nenasákavých). Silikon je tvarovatelný a gelová konzistence zabraňuje stékání při aplikaci. Spoj je elastický, odolný, těsný a dlouhodobě si zachovává své estetické hodnoty.

- Odolný vůči houbám a plísním
- Ideální pro akrylátové vany a sprchové vaničky
- Výborná přilnavost k většině podkladů
- Minimální smrštění

Podklady:

Lamináty, dřevo, kámen, smalt, keramika, kovy a jejich slitiny (INOX), beton, PVC


Barva:

- Bílá

Objem:

- Kartuše 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL

DOKONALÉ TĚSNĚNÍ





PERFECT SEAL KOUPELNA SILIKON

Sanitární silikon určený k utěsnění van, sprch, umyvadel, toalet a spojů mezi nábytkem, stěnami a podlahami. Silikon s acetátovým vytvrzovacím systémem. Poskytuje trvanlivý, těsný spoj odolný proti praskání. Chrání před usazováním nečistot, rozvojem hub a plísní. Zachovává trvalý lesk a barvu, nežloutne. Může být použit uvnitř i vně místnosti.

- Odolný vůči houbám a plísním
- Ideální pro sanitární keramiku
- Drží pevně
- Minimální smrštění

Podklady:

Smalt, keramika, terakota, kamenivo, sklo, dřevo a materiály na bázi dřeva

Barva:

- Bílá
- Bezbarvá

Objem:

- Kartuše 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Univerzální, trvale elastický těsnící tmel s acetátovým vytvrzovacím systémem, pro spáry kolem oken, dveří, stěn a jiných stavebních materiálů a dokončovacích prvků uvnitř i vně budov. Je odolný vůči působení vody a UV záření. Trvale si zachovává pružnost v širokém rozsahu teplot.

- Trvale elastický
- Odolný vůči vodě a UV záření
- Stabilní barva bez změn

Podklady:

Dřevo a materiály na bázi dřeva, keramika, obklady, terakota, kamenina, smalt, sklo

Barva:

- Bílá
- Bezbarvý

Objem:

- Kartuše 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL AKRYL IHNED PŘETÍRATELNÝ

Akrylátový těsnící tmel pro rychlé dokončení spár a vyplnění mezer ve stěnách, stropech, rozích, kolem dveří a lišt, v interiéru. Přetíratelný ihned po aplikaci. Vyznačuje se vysokou kompatibilitou s barvami, minimalizuje riziko prasklin a škrábanců v nátěru při smršťování. Díky vysoké bělosti je dobrým podkladem pro jakoukoli barvu. Pracuje společně s podkladem, doporučuje se zejména pro rohové spoje v sádrokartonových systémech, spojení zavěšených podhledů se stěnou a těsnění kolem oken, dveří a soklových lišt.

- Okamžitě přetíratelný
- Bez smršťování, praskání nebo přebarvení
- Sněhobílý
- Trvale elastický

Podklady:

Omítky, sádra, vnitřní omítky, beton, sádrokarton, dřevo, PVC

Barva:

- Bílá

Objem:

- Kartuše 300 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL RYCHLÝ AKRYLOVÝ TMEL

Modifikovaný akrylový tmel k vyplnění škrábanců, dutin a štěrbin ve zdech, stropech, spárách sádrokartonu a k maskování hlav šroubů v interiéru. Akrylový tmel je unikátní kombinací akrylu a tmelu, je ultralehký, po zaschnutí dokonale bílý. Je ideální pro dokončovací práce: malování, tmelení, opravy a urgentní opravy. Má konzistenci jemné pasty, nestéká ze špachtle a svislých ploch. Má vysokou kompatibilitu s barvami, což minimalizuje riziko škrábanců, prasklin nebo přebarvení. S jeho pomocí lze jednorázově vyplnit i hluboké dutiny, bez rizika prasknutí.

- Po úplném zaschnutí lze brousit
- Pro dutiny a výplně libovolného průřezu
- Nulové smrštění
- Dokonale přetíratelný bez rizika popraskání a odbarvení již po 20 minutách od aplikace

Podklady:

Omítky, sádra, vnitřní omítky, beton, sádrokarton, dřevo, PVC


Barva:

- Bílá

Objem:

- Kartuše 280 ml

Certifikáty:





PERFECT SEAL AKRYL PREMIUM

Akrylátový těsnicí tmel na konstrukční a dekorativní spáry, kolem schodů, vnitřních parapetů, dveří, lišt, štuků, stěn a stropů. Neutrální k podkladu a nekorozivní. Vysoce plasticko-elastický, nikdy netvrdně a zůstává extrémně odolný vůči praskání.

- Plasticko-elastický
- Sněhobílý
- Po zaschnutí přetíratelný
- Dokonale přilnavý

Podklady:

Omítky, sádra, vnitřní omítky, beton, sádrokarton, dřevo, PVC

Barva:

- Bílá

Objem:

- Kartuše 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL STŘECHA & KOMÍN KLEMPÍŘSKÝ KAUKUKOVÝ TMEI

Univerzální střešní kaučukový tmel pro použití na obtížné, např. mírně mastné nebo mokré podklady. Nekorozivní, neabsorbuje vodu a nemění barvu v důsledku okolních vlivů. Určen pro těsnění spojů střešních a konstrukčních prvků z oceli, kovu, dřeva, skla, betonu, keramiky, kamene a vybraných plastů včetně PVC a polykarbonátu. Zvláště se doporučuje pro těsnění a dotěsnění prvků: lemování komínů, světlíků, plechové střešní krytiny, lemování střešních oken, parapetů, oken, dveří, panelů, balustrád, lemování stěn, okapů a těsnění v technických a sanitárních místnostech.

- Vynikající odolnost vůči UV záření a srážkám
- Efektivní aplikace i na vlhké a mírně mastné podklady
- Kompatibilní s polykarbonátem a bitumenem
- Odolný vůči houbám a plísním

Podklady:

Nerezová ocel, pozinkovaná ocel, hliník, měď, olovo, zinek a další kovy a jejich slitiny, beton, sádra, omítky, stavební keramika, sklo, impregnované dřevo, smaltované povrchy, glazované povrchy, kámen, PVC, polykarbonát

Certifikáty:



Barva:

- Bezbarvý
- Černá
- Antracit

Objem:

- Kartuše 280 ml



NAJDĚTE TEN SPRÁVNÝ PRODUKT

Díky jednoduchému návodu na obalu snadno najdete ideální produkt





PERFECT SEAL DOKONČOVACÍ SPREJ

Přípravek Dokončovací sprej byl vyvinut pro efektivní a pohodlné vyhlazení elastických spár. Zabraňuje ulpívání hmoty na prstech a nástrojích. Přípravek umožňuje rychlé a spolehlivé profilování jakéhokoli těsnícího tmele. Zabraňuje tvorbě puchýřů, změně barvy, ale i zakalení a zmatnění spáry. Je chemicky neutrální a bezpečný pro pokožku a utěšňovaný podklad. Doporučeno pro použití s řadou Bostik Perfect Seal a Špachtlí Perfect Seal.

- Snadné a komfortní vyhlazování spár
- Neutrální pH 7.1
- Bez rizika změny barvy
- Pro všechny typy těsnících tmelů


Objem:

- Lahev 200 ml

PERFECT SEAL ŠPACHTLE

Univerzální špachtle pro profilování a vyhlazování všech typů těsnících tmelů. Špachtle byla navržena tak, aby s ní bylo možné profilovat jakýkoli typ spár. S její pomocí můžeme pohodlně profilovat rohové, vodorovné i svislé spáry různých šířek. Piktogramy na zadní straně obalu usnadňují výběr správné hrany špachtle. Vhodný tvar spár umožňuje správné rozložení napětí a volný odtok vody. Doporučuje se používat společně s tmely z řady Bostik Perfect Seal a Dokončovacím sprejem.

- Profilování a vyhlazování spár
- Perfektní profil spáry
- Pro všechny těsnící tmely
- Elastická
- Nepřilnavý materiál: snadno se čistí

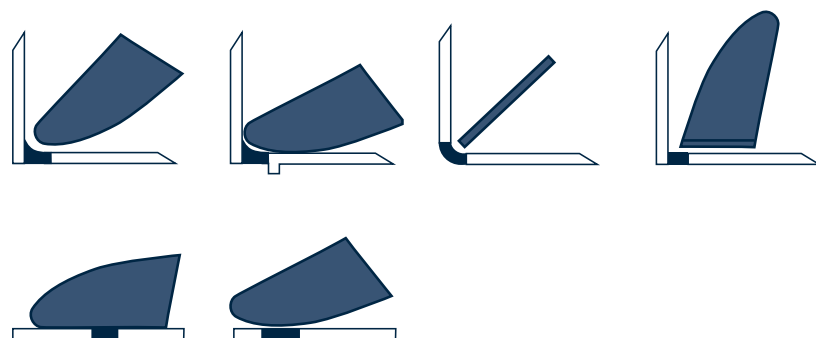

JE TO TAK JEDNODUCHÉ



DOKONALÉ TĚSNĚNÍ



PERFECT SEAL OKNA & DVEŘE NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ

Nízkoexpanzní pistolová pěna s hustou, pravidelnou strukturou buněk, vysokou rozměrovou stálostí, mechanickou pevností a výtečnými izolačními vlastnostmi. Zajišťuje vysokou přesnost aplikace a nedeformuje rámy a profily. Po vytvrzení je chemicky neutrální, odolná vůči širokému rozsahu teplot a rozvoji hub a plísní. Určená k montáži a utěsnění ráků a oken, dveří, parapetů, vrat, rolet, schodišť, dále k vyplnění mezer a průchodek a k tepelné izolaci potrubí a vzduchotechnického potrubí. Neztrácí své vlastnosti v průběhu času ani v důsledku nepříznivých podmínek. Má zvukově izolační vlastnosti na úrovni 61 dB.

- Přesná aplikace
- Nízkoexpanzní
- Bezpečná instalace PVC
- Vynikající tepelná a akustická izolace
- Krátká doba zpracování

Podklady:

PVC, dřevo a materiály na bázi dřeva, beton, omítky, malty, stavební keramika, kámen, ocel, kovy, EPS, XPS atd.

Objem:

- Dóza 750 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL OKNA & DVEŘE NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA RUČNÍ

Nízkoexpanzní montážní pěna s hustou, pravidelnou strukturou buněk, vysokou mechanickou pevností a výtečnými izolačními vlastnostmi. Vyznačuje se řízeným růstem, vysokým konečným výnosem a rovnoměrnou strukturou. Vyznačuje se tvarovou stálostí a elasticitou, díky čemuž pracuje spolu s konstrukcí. Po vytvrzení je chemicky neutrální, odolná vůči širokému rozsahu teplot a růstu hub a plísní. Je vhodná k montáži a utěsnění ráků a oken, dveří, parapetů, vrat, rolet, schodišť, dále k vyplnění mezer a průchodek a k tepelné izolaci potrubí a vzduchotechnického potrubí.

- Bezpečná instalace PVC
- Nízkoexpanzní
- Vynikající tepelná a akustická izolace
- Pravidelná struktura

Podklady:

PVC, dřevo a materiály na bázi dřeva, beton, omítky, malty, stavební keramika, kámen, ocel, kovy, EPS, XPS atd.

Objem:

- Dóza 700 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL MAXI MULTI PISTOLOVÁ PĚNA OKNA • DVEŘE • PRŮCHODKY

Vysoce výkonná pistolová pěna s řízeným růstem, pravidelná struktura buněk, trvale vysoký koeficient tepelné izolace (nízká nasákavost < 0,5 kg/m²). Je vhodná k montáži a utěsnění ráků a oken, dveří, parapetů, vrat, rolet, schodišť, dále k vyplnění mezer a průchodek a k tepelné izolaci potrubí a vzduchotechnického potrubí. Je ideální pro velké mezery a větší projekty, kde se cení vysoká kapacita. Má zvukově izolační vlastnosti na úrovni 61 dB.

- Vysoká kapacita 65 l
- Nedeformuje okenní profily
- Dokonale vyplňuje
- Vynikající tepelná a akustická izolace
- Krátká doba zpracování

Podklady:

PVC, dřevo a materiály na bázi dřeva, beton, omítky, malty, stavební keramika, kámen, ocel, kovy, EPS, XPS atd.

Objem:

- Dóza 870 ml

Certifikáty:




PERFECT SEAL ČISTIDLO PU PĚNY

Univerzální aerosolový čistič na bázi acetonu. K čištění pěnových pistolí a také k odstraňování nečistot z čerstvé, nevytvrzené pěny.

- Působí okamžitě
- Odstraňuje čerstvé nečistoty z pistolí
- Prodlužuje životnost pěnových pistolí
- Rozpouští čerstvou PU pěnu

Objem:

- Dóza 500 ml

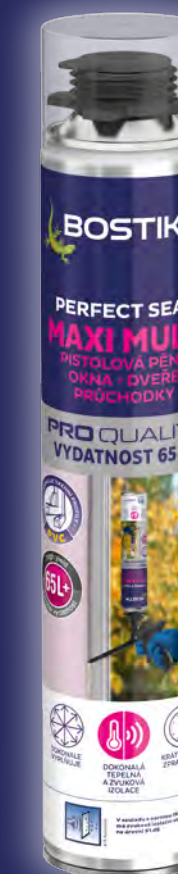

LEPIDLO PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

FIXPRO



FIXCOACH
Your partner

FIXPRO LEPIDLO LIŠTY · MASKOVACÍ LIŠTY SYNTECKÉ MONTÁŽNÍ SBS

Montážní lepidlo na bázi syntetického kaučuku SBS. Určeno pro tesařské a konstrukční spoje vyžadující tvrdé, pevné a mírně elastické spojení, např. lepení nábytku, staveb a výklenků a montáž pracovních desek, čel, lišt, profilů, panelů, prahů, rukojetí, věšáků atd.

- Pevné a tvrdé spojení
- Pro vnitřní i venkovní aplikace, horizontální i vertikální (nestéká), v kombinaci s hladkými i porézními, savými i nesavými podklady
- Dokonalá přilnavost ke dřevu a materiálům na bázi dřeva
- Po vytvrzení elastické, odolné vůči alkáliím, pronikání vody, povětrnostním vlivům (včetně tepl. od -30°C do +70°C)
- Trvalé a odolné spojení
- Vytvrzuje odpařováním rozpouštědla

Podklady:

Dřevo a materiály na bázi dřeva (dřevotříská, HDF, MDF, sololit atd.), PVC a podobné materiály, kámen, beton, omítka, stavební keramika, sádra, sádrokarton, keramické obklady, kameninové obklady, kamenné obklady, ocel, hliník a další kovy

Objem:

- Kartuše 300 ml

FIXPRO LEPIDLO LIŠTY · PANELE NEOPRENOVÉ KONTAKTNÍ

Elastické montážní lepidlo pro lepení stavebních a dokončovacích materiálů, včetně: lišt, stěnových panelů, parapetů, obkladů, krycích lišt dveří, rukojetí, věšáků atd. Lepidlo při zasychání přitahuje prvek k podkladu, což umožňuje jeho pevné přilnutí: např. při lepení elastických lišt, dokonce i mírně zvlněných a při mírných nerovnostech podkladu.

- Přitahuje lepený prvek k podkladu
- Po vytvrzení zůstává trvale elastické
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Spoj odolný vůči působení vlhkosti a povětrnostním vlivům

Podklady:

Dřevo a materiály na bázi dřeva (dřevotříská, HDF, MDF, překližka, sololit atd.), PVC a podobné druhy plastů, kámen, beton, omítka, stavební keramika, sádra, sádrokarton, keramické obklady, kameninové obklady, kamenné obklady, ocel, hliník a jiné kovy
Nepoužívat na polystyren, PP, PE, PTFE, PC, PMMA, zrcadla

Objem:

- Kartuše 300 ml





FIXPRO LEPIDLO SÁDROVÉ A POLYSTYRENOVÉ ŠTUKATURY VODNÍ SUPER BÍLÝ

Montážní lepidlo na bázi vodní akrylové disperze. K lepení drobných dokončovacích prvků a ozdob z polystyrenu nebo pěny na savé podklady, uvnitř místností. Lepidlo tvrdne odpařováním vody, čímž je zcela neutrální i pro velmi citlivé materiály jako je polystyren.

- Tuhé spojení
- Po zaschnutí přetíratelné
- Bezpečné pro polystyren
- Dokonale bílé, nebarví podklady, nežloutne
- Zanedbatelný zápach
- Nekorozivní při styku s kovy
- Snadná demontáž lepených prvků

Podklady:

Pěnový polystyren - EPS polystyren, extrudovaný polystyren XPS, polyuretanová pěna a podobné plasty, beton, omítka, sádra, sádrokarton, dřevo, stavební keramika

Objem:

- Kartuše 300 ml

FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • KAZETY • ROZETY MONTÁŽNÍ AKRYL

Elastické lepidlo na bázi vodní akrylátové disperze pro lepení stavebních materiálů a dokončovacích prvků na savé podklady, v interiéru i exteriéru (na místech chráněných před působením vody). Lepidlo tvrdne odpařováním vody, čímž je zcela neutrální i pro velmi citlivé materiály jako je polystyren.

- Odolné a lehce elastické spojení
- Bílá barva (nežloutne)
- Bez zápachu a ekologické
- Bezpečné pro polystyren (XPS, EPS)
- Jemný zápach
- Výborná přilnavost k porézním podkladům

Podklady:

Beton, omítka, stavební keramika, sádra, sádrokarton, dřevo a materiály na bázi dřeva, polystyren, polyuretan a podobné plasty, ocel, kovy a jejich slitiny

Objem:

- Kartuše 300 ml



FIXPRO LEPIDLO DŘEVO • KOV • KÁMEN POLYURETANOVÉ EXTRA SILNÉ

Super silné montážní lepidlo třídy D4, pro upevnění prvků vystavených vysokému zatížení, jako jsou desky, balustrády, vícevrstvé konstrukce, profily, prahové lišty, parapety, sokly, panty, police, věšáky, schůdky, izolační materiály atd. Pevné, lehce deformovatelné spojení dobře poslouží v tesařských a konstrukčních spojích, jako jsou lepení balustrád, stožárů, přístřešků nebo pergol.

- Tvrdé, extrémně pevné spojení s pevností 140 kg/cm²
- Nejvyšší třída odolnosti D4 podle PN-EN 204
- Pro vnitřní i venkovní použití (voděodolné)
- Vysoká chemická a mechanická odolnost
- Přilne bez základního nátěru k většině stavebních materiálů
- Chemicky neutrální a nekorozivní
- Má schopnost vyplnit drobné nerovnosti v podkladu

Podklady:

Ocel, kovy a jejich slitiny, kámen, keramické a kamenné obklady, dřevo a materiály na bázi dřeva, beton, sádra, omítka, stavební keramika, minerální vlna, polystyren, polyuretan, PVC, ABS, smaltované, obklady a glazované podklady

Objem:

- Kartuše 300 ml

FIXPRO LEPIDLO ZRCADLA • OBKLADY SYNTETICKÉ KONTAKTNÍ SBR

Kontaktní montážní lepidlo určené na zrcadla v souladu s DIN 1238 o tloušťce do 6 mm, dále na sklo, zrcadlové, keramické obklady atd. Lepidlo při zasychání přitahuje zrcadlo k podkladu, což umožňuje jeho těsné přilnutí, bez mezery mezi lepeným prvkem a podkladem, např. při lepení zrcadel na posuvné dveře, nábytek, ve výklencích apod.

- Přitahuje zrcadlo k podkladu
- Bezpečné pro zrcadla
- Odolné vůči vlhkosti
- Pro vnitřní i venkovní použití

Podklady:

Beton a podobné minerální podklady, omítka, stavební a sanitární keramika, keramické obklady, kámen, sádra, sádrokartonové desky, ocel, kovy, smaltované a glazované podklady, sklo (včetně zrcadlového skla)

Objem:

- Kartuše 300 ml





FIXPRO LEPIDLO AKVÁRIA · VITRÍNY SILIKONOVÉ VODĚODOLNÉ

Montážní lepidlo určené na stavbu akvárií, terárií, výstavek, polic, vitrín a skleněného nábytku. Vytváří odolný, elastický spoj, odolný proti ponoření a UV záření. Hydrofobní: vyžaduje, aby podklady byly během aplikace zcela suché, aby po vytvrzení spára vykazovala maximální stálost a přilnavost.

- Trvale voděodolné
- Elastické
- Neobsahuje rozpouštědla
- Transparentní
- Bezpečné pro vodní organismy

Podklady:

Sklo, keramika, eloxovaný nebo práškově lakovaný hliník a další kovy (chráněné antikorozně) a jim podobné, smaltované nebo glazované povrchy

Objem:

- Kartuše 300 ml

FIXPRO LEPIDLO EPS · POLYSTYREN · XPS POLYURETANOVÉ RYCHLÁ MONTÁŽ

Rychlé lepidlo ve formě polyuretanové pěny pro lepení izolačních desek EPS, XPS v systémech zateplování vnějších stěn, suterénů a základů, bez rizika vzniku tepelných mostů. Lepidlo ve formě polyuretanové pěny je lehká a rychlá metoda upevnění obložení v systémech BSO, stejně jako tepelně izolační výplň mezer a dutin v povrchu izolace. Lepidlo je připraveno k použití a 750 ml balení vystačí na zateplení 8 až 12 m² plochy.

- Nízkoexpanzní, mírný přírůst
- Vysoká tepelná izolace $\lambda = 0,0348 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Přilnavé na bitumen (podzemní části budov)
- Vysoká přesnost a kontrola aplikace
- Vysoká rozměrová stabilita a odolnost
- Po vytvrzení chemicky neutrální, odolné vůči širokému rozsahu teplot od -40°C do +90°C a rozvoji hub a plísní

Podklady:

Většina materiálů používaných ve stavebnictví, včetně: beton, stavební keramika, silikáty, bílý nebo grafitový EPS, XPS, dřevo a materiály na bázi dřeva, OSB, ocel, hliník a další kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, PU, atd.), bitumenové nátěry, střešní lepenky, bitumenové membrány

Objem:

- Dóza 750 ml



NAJDĚTE TEN SPRÁVNÝ PRODUKT



LIŠTY - PANELE NEOPRENOVÉ LEPIDLO KONTAKTNÍ	LIŠTY - MASKOVACÍ LIŠTY SYNTECKÉ LEPIDLO SBS MONTÁŽNÍ	ZRCADLA - DLAŽDICE SYNTECKÉ LEPIDLO SBR KONTAKTNÍ	LIŠTY - KAZETY - ROZETY AKRYLOVÉ MONTÁŽNÍ LEPIDLO ŠTUKA SÁDROVA	ŠTUKATURA SÁDROVÁ A POLYSTYRENOVÁ VODNÍ LEPIDLO SUPER BÍLÉ	AKVÁRIA - VITRÍNY SILIKONOVÉ LEPIDLO VODĚODOLNÉ	DŘEVO - KOV - KÁMEN POLYURETANOVÉ LEPIDLO EXTRA SILNÉ	EPS - POLYSTYREN - XPS POLYURETANOVÉ LEPIDLO RYCHLÁ MONTÁŽ
---	---	---	---	--	---	---	--

OBLAST POUŽITÍ LEPIDLA							
ELASTICITA (1-4, kde 1 = tuhé, 4 = velmi elastické)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
SÍLA (stupnice 1-4, kde 1 = nejvyšší přilnavost)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
EMISE VOC (stupnice 1-4, kde 1 = nejnižší emise)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
SNADNOST POUŽITÍ (stupnice 1-4, kde 4 = nejsnadnější práce)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○



FIXPRO PĚNOVÉ LEPIDLO TURBO+

FIXPRO PĚNOVÉ LEPIDLO TURBO+ je rychle tuhnoucí montážní lepidlo v podobě nízkoexpanzní polyuretanové pěny. Je určeno k lepení desek, panelů, izolačních obkladů (ETICS) a dekorativních obkladů, jakož i k montáži okenních a dveřních ráků a vyplňování mezer. Je rychlé, ale ne příliš rychlé: 60 sekund pro aplikaci pěny a 60 sekund pro montáž a polohování. Po 2 minutách dosahuje silné počáteční přilnavosti. Po 60 minutách je lepidlo zcela ztuhlé. Celoroční složení umožňuje používání při teplotách od -10 °C do +35 °C.

- Pro lepení, montáž a vyplňování
- Rychlá počáteční přilnavost 60 sekund
- Krátká doba schnutí 60 minut
- Možno řezat od 15 minut (v závislosti na podmínkách a průřezu spoje)
- 2 v 1 – pistole nebo aplikátor (trubička)
- Celoroční složení, od -10 °C do +35 °C
- Vysoká rozměrová stálost
- Nízkoexpanzní (nedeformuje konstrukci)
- Řízený nárůst
- Pro většinu stavebních materiálů
- Vysoká pevnost a trvanlivost
- Vysoká tepelná izolace

Podklady:

Beton, stavební keramika, silikáty, sádra, G-K desky, bílý nebo grafitový EPS, XPS, cement, PUR a PIR tuhé pěny s oboustranným hliníkovým povrchem, MW (80 kPa lamelová minerální vlna), dřevo a materiály na bázi dřeva, OSB, HDF, MDF, ocel, hliník a jiné kovy, vybrané plasty (tvrzené PVC, polyester, PU atd.).

Objem:

- Dóza 750 ml

Certifikáty:



POUŽITÍ

- + Doporučená šířka pruhu z pěnového lepidla 3 cm
- + Nanášejte na **jednu stranu**
- + Počkejte přibližně **1 minutu**, přiložte a přitlačte
- + Lze upravit až do **2 minut** po přiložení
- + Celková doba vytvrzování **50 - 70 minut**
- + Chraňte před **UV zářením**


TEPELNÁ IZOLACE, LEPENÍ DESEK A PANELŮ

- + Suché vnitřní stavební konstrukce
- + Vestavné skříně
- + Vyrovnávání stěn
- + Obklady van a sprchových vaniček
- + Dělicí příčky, paravány
- + Podlahy
- + Umyvadlové pupty
- + ETICS (tepelně izolační kompozitní systémy)



Panely (sádrokarton, OSB, EPS, XPS, MDF, HDF, PIR, PUR, MINERÁLNÍ VLNA, CEMENTOVÉ)

- + Po obvodu desky asi 5 cm od okraje naneste pruh pěnového lepidla. Kromě toho provedte klikatý pruh uprostřed. U minerální vlny (ETICS) aplikujte svislé pruhy, jeden vedle druhého.
- + V pásech ponechte mezery, aby mohl vzduch volně cirkulovat (jak je znázorněno na obrázku na protější straně) / ETICS bez mezer, aby se zabránilo proudění vzduchu.
- + Lepidlo by mělo pokrývat nejméně 5 % povrchu desky / 40 % povrchu EPS, XPS, PIR, PUR (ETICS) / 100 % minerální vlny (ETICS).

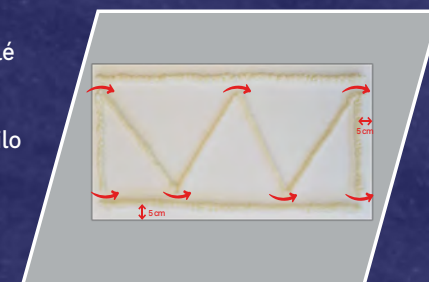

MONTÁŽ OKEN, DVEŘÍ, PARAPETŮ



Okenní parapety a schodovky

- + Na okenní parapety naneste minimálně dva souběžné pruhy pěnového lepidla.
- + Po položení přitlačte, než pěnové lepidlo zaschne.
- + U schodovek naneste pruh pěnového lepidla po celém obvodu, přibližně 5 cm od okraje.

Montáž dveří a oken

- + Okenní rámy a dveřní zárubně a tenké profily chraňte proti deformaci distančními podložkami.
- + Mezery, které mají být vyplněny pěnovým lepidlem, zvlhčete vodou.
- + Během práce držte aplikační pistoli ve svislé poloze
- + Ve svislých spárách nanášejte cikcak zdola nahoru.
- + Doporučená maximální šířka spáry 2 cm
- + Mezery vyplňte přibližně z 50 % (aplikátorem) nebo ze 70 % (aplikační pistolí).

TURBO+

MONTÁŽ + LEPENÍ

Okna & Dveře + Panely

RYCHLE

PEVNĚ

DOKONALE



OBSAH

LION GLUE	6
PERFECT SEAL DOKONALÉ TĚSNĚNÍ	8
PERFECT SEAL KUCHYŇĚ NEUTRÁLNÍ SILIKON	9
PERFECT SEAL KOUPELNA NEUTRÁLNÍ SILIKON	9
PERFECT SEAL KOUPELNA SILIKON	10
PERFECT SEAL UNIVERZÁLNÍ SILIKON	10
PERFECT SEAL AKRYL IHNEĎ PŘETÍRATELNÝ	11
PERFECT SEAL RYCHLÝ AKRYLOVÝ TMEL	11
PERFECT SEAL AKRYL PREMIUM	12
PERFECT SEAL STŘECHA & KOMÍN KLEMPÍŘSKÝ KAUKČUKOVÝ TMEL	13
PERFECT SEAL DOKONČOVACÍ SPREJ	14
PERFECT SEAL ŠPACHTLE	14
PERFECT SEAL OKNA & DVEŘE NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ	16
PERFECT SEAL OKNA & DVEŘE NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA RUČNÍ	16
PERFECT SEAL MAXI MULTI PISTOLOVÁ PĚNA OKNA • DVEŘE • PRŮCHODKY	17
PERFECT SEAL ČISTIDLO PU PĚNY	17
FIXPRO LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ	18
FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • SYNTETICKÉ MONTÁŽNÍ SBS	19
FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • PANELY NEOPRENOVÉ KONTAKTNÍ	19
FIXPRO LEPIDLO ŠTUKA TURA SÁDROVÁ A POLYSTYRENOVÁ	20
FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • KAZETY • ROZETY MONTÁŽNÍ AKRYL	20
FIXPRO LEPIDLO DŘEVO • KOV • KÁMEN POLYURETANOVÉ EXTRA SILNÉ	21
FIXPRO LEPIDLO ZRCADLA • OBKLADY SYNTETICKÉ KONTAKTNÍ SBR	21
FIXPRO LEPIDLO AKVÁRIA • VITRÍNY SILIKONOVÉ VODĚODOLNÉ	22
FIXPRO LEPIDLO EPS • POLYSTYREN • XPS POLYURETANOVÉ RYCHLÁ MONTÁŽ	22
FIXPRO PĚNOVÉ LEPIDLO TURBO+	24

DŘEVO
PLAST
KÁMEN
BETON



KOV
SKLO
CIHLY
SÁDRA

LEPÍ VŠECHNO
FIXACE IHNEĎ
SÍLA LVA



