



BOSTIK

CSINÁLD MAGAD

A top-down view of a wooden workbench cluttered with various tools and Bostik products. On the left, a large green gecko is draped over the edge. In the center, a white rounded rectangle contains the text. Surrounding it are items like a tube of Bostik Perfect Seal, a tube of Bostik Perfect Seal Konyha, a tube of Bostik Fix & Glue, a utility knife, a chisel, a hammer, a saw, and various screws and washers.

**KÖNNYŰ
GYORS
TÖKÉLETES**

ILYEN EGYSZERŰ



Ismerjen meg minket jobban!

Az érem szebbik oldala

Látogasson el a weboldalunkra, ahol nem csak a vállalatot ismerheti meg, hanem a termékeinkről, eseményeinkről és az építőipari vegyi anyagok és ragasztási technikák legégetőbb kérdéseiről is bővebben olvashat.



Minden érdeklődőt várunk az online vagy a partnereink telephelyén tartott képzéseinkre. Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!



**Jelentkezés:
gabor.becsei@bostik.com**





KERESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

IRATKOZZON FEL

KÖVESSEN MINKET

LÁJKOLJON MINKET

Bostik Hungary
Innovatív építőipari megoldásokat fejlesztünk ki ügyfeleink igényeinek kielégítésére világszerte. [Wyszwiert tłumaczenie](#)
diy.bostik.com/hu-HU

Bostik Hungary
RAGASZDOLUNK A LEGJOBB MEGOLDÁSHOZ
Kérjünk a Bostik oldalon!

Bostik Hungary
Polubienia: 126 · 128 obserwujący
Innovatív építőipari megoldásokat fejlesztünk ki ügyfeleink igényeinek kielégítésére.

Bostik Academy
BOSTIK PRO™ APP

PERFECT SEAL

LION GLUE

BOSTIK TRUCK

HOW TO REPAIR

**KÉRDÉSE VAN? KERESSEN MINKET
BÁTRAN, SZÍVESEN VÁLASZOLUNK!**



6

LION GLUE
RUGALMAS RAGASZTÓ
AZONNAL TART



8

PERFECT SEAL
TÖKÉLETES TÖMÍTÉS



18

FIXPRO
RAGASZTÓK KÜLÖNLEGES
FELADATOKRA















Tartalom



Tanúsítványok:



MINDENT RAGASZT

 FÉM	 MÁZ	 KŐ
 BETON	 PARAFA	 TÜKÖR
 FA	 ÜVEG	 KLINKER
 OSB	 PVC	 CSERÉP

**LION
GLUE**

**AZ OROSZLÁN
EREJÉVEL
MINDENT
RAGASZT
AZONNAN
TART**



**LION GLUE
RUGALMAS RAGASZTÓ**

Különbéle építőanyagok és burkolatok, különösen nehéz, nagy terhelésű vagy nagy méretű elemek ragasztásához ajánlott, mint például: burkolatok, munkalapok, polcok, keretek, frontok, ablakpárkányok, szegélyek, küszöbök, szigetelőanyagok, tükrök, homlokzatok, táblák, paravánok, falpanelek, díszlécek, acélszerkezetek stb. Használható száraz és enyhén nedves felületeken, valamint tetőfedő anyagok, pl. fémlemezek, kerámia cserepek, betoncserepek ragasztásához.

- Azonnal tart
- Alátámasztás, ékelés, rögzítő hevederek vagy mechanikus rögzítés nélkül
- Tartósan rugalmas, nagy szilárdságú tartós kötést biztosít
- Nincs zsugorodás vagy káros feszültség
- Függőlegesen és vízszintesen, beltéren és kültéren, sima és porózus, száraz és nedves felületekhez is ajánlott
- Semleges, nem agresszív, nem korrodáló hatású
- Gyakorlatilag szagtalan, víz, izocianátok és oldószerek nélkül
- Nem folyik meg

Felületek:

Acél, alumínium és egyéb fémek, csempe, gres, terrakotta, kő, beton, épületkerámia, klinker, fa, parafa, MDF, HDF, OSB, üveg, tükör, PVC.

Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 290 ml
- Tubus 25 ml

Alkalmazás:



1. A Lion ragasztó tubusához V-kivágású applikátor tartozik. Ez a vég biztosítja a megfelelő kinyomóerőt, és lehetővé teszi a megfelelő mennyiségű ragasztó felvitelét.
2. A ragasztót felvitelét úgy végezzük, hogy a tubust a felületre merőlegesen tartjuk.
3. A ragasztó felvitelét párhuzamos csíkokban, 10-20 cm-es közönként, a ragasztandó alkatrész súlyától és méretétől függően végezzük el.
4. Az egymáshoz illesztendő alkatrészek összenyomása után 2-3 mm-es szellőzérés marad, amely garantálja a ragasztó teljes kötését.



**LG-2000 KINYOMÓPISZTOLY
SŰRŰ ANYAGOKHOZ**

Megerősített szerkezetű professzionális kézi pisztoly kartusokban lévő sűrű és viszkózus ragasztók és tömítőanyagok kinyomására.



PERFECT SEAL

TÖKÉLETES TÖMÍTÉS



KÖNNYŰ * GYORS * TÖKÉLETES

PERFECT SEAL SEMLEGES SZILIKON KONYHAI FELHASZNÁLÁSRA

100% semleges szilikon a munkalapok, mosogatók, bútorok, díszlécek és falak körüli fugák tömítésére. Az élelmiszerekkel való érintkezés biztonságot ISEGA tanúsítvány igazolja. Kikeményedés után ellenálló marad a vízzel, gombákkal, penésszel és tisztítószerrel szemben. Ezenkívül tartósan rugalmas, ezáltal szoros és tartós fugát képez. Könnyen formázható, és gélszerű állagának köszönhetően a felhordás során nem folyik meg.

- Tanúsítvány igazolja, hogy az élelmiszerekkel való érintkezése biztonságos
- Minimális zsugorodás
- Kiváló tapadás a legtöbb felületen
- Ellenálló a gombákkal és a penésszel szemben

Felületek:

Laminált anyagok, fa, kő, zománc, kerámia, fémek és ötvözetek (INOX), beton, PVC


Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL SEMLEGES SZILIKON FÜRDŐSZOBAI FELHASZNÁLÁSRA

100% semleges szaniter szilikon akril kádak és zuhanytálcák, mosdókagylók, WC-k, valamint bútorok, falak és padlók közötti fugák tömítésére. Nemcsak a vízzel, hanem a tisztítószerekkel, valamint a gombák és a penészgombák szaporodásával szemben is ellenálló. Vegyileg semleges, nem okoz korróziót, és a legtöbb építőanyaggal (nedvszívó és nem nedvszívó) kompatibilis. A szilikon formázható, és a gélszerű konzisztenciának köszönhetően nem folyik meg a felvitel során. A kötés rugalmas, tartós, jó tapadású és hosszú ideig megőrzi esztétikai tulajdonságait.

- Ellenálló a gombákkal és a penésszel szemben
- Tökéletes akril kádákhoz és zuhanytálcákhoz
- Kiváló tapadás a legtöbb aljzaton
- Minimális zsugorodás

Felületek:

Laminátumok, fa, kő, zománc, kerámia, fémek és ötvözetek (INOX), beton, PVC


Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL

TÖKÉLETES TÖMÍTÉS





PERFECT SEAL FÜRDŐSZOBA SZILIKON

Szsaniter szilikon fürdőkádkak, zuhanyzók, mosdókagylók, WC-k, valamint bútorok, falak és padlók közötti fugák tömítésére. Szilikon acetát térhálósító rendszerrel. Tartós, tömör és repedésálló fugát eredményez. Véd a szennyeződések, gombák és penészgombák kialakulása ellen. Tartósan megőrzi fényét és színét, nem sárgul. Beltéren és kültéren egyaránt használható.

- Ellenáll a gombáknak és a penésznek
- Ideális szaniter kerámiákhoz
- Erős tapadás
- Minimális zsugorodás

Felületek:

Zománc, kerámia, terrakotta, gres, üveg, fa és faalapú anyagok

Szín:

- Fehér
- Színtelen

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL UNIVERZÁLIS SZILIKON

Univerzális, tartósan rugalmas tömítőanyag acetátos térhálósító rendszerrel, ablakok, ajtók, falak és egyéb építőanyagok körüli fugákhoz, valamint épületeken belüli és kívüli burkolatokhoz. Víz- és UV-álló. Széles hőmérséklet-tartományban tartósan rugalmas marad.

- Tartósan rugalmas
- Víz- és UV-álló
- Tartós szín elszíneződés nélkül

Felületek:

Fa és faalapú anyagok, kerámia, csempe, terrakotta, gres, zománc, üveg

Szín:

- Fehér
- Színtelen

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL AZONNAL FESTHETŐ

Akril tömítőanyag a falak, mennyezetek, sarkok, ajtók és díszlécek körüli fugák és rések gyors lezárására és kitöltésére, beltérben. A felhordás után azonnal festhető. Nagymértékben kompatibilis a festékekkel, és minimálisan csökkenti a festékbevonat repedéseinek és zsugorodási hibáinak kockázatát. Nagyfokú fehérsége miatt bármilyen festékszín alapjául használható. Kompatibilis a felülettel, és különösen alkalmas a gipszkartonrendszerek sarokillesztéseihez, az álmennyezetek és falak közötti illesztések kitöltéséhez, valamint az ablakok, ajtók és díszlécek körüli hézagok tömítéséhez.

- Azonnal festhető
- Nincs zsugorodás, repedés vagy elszíneződés
- Hófehér
- Tartósan rugalmas

Felületek:

Vakolat, gipsz, glett, beton, gipszkarton, fa, PVC

Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 300 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL TUBUSOS GLETT

Módosított akril gitt repedések, mélyedések és hézagok kitöltéséhez falakon, mennyezeteken, gipszkarton fugák és csavarfejek elfedésére, beltérben. Az akril gitt az akril és a glett egyedülálló kombinációja, rendkívül könnyű és száradás után tökéletesen fehér. Ideális az olyan befejező munkákhoz, mint a festés, a kitöltés, a glettelés, valamint a sürgős javításokhoz is. Finom paszta állagú, nem folyik le a szerszámról vagy a függőleges felületekről. Rendkívül kompatibilis a festékekkel, ami minimálisan csökkenti a karcolások, repedések vagy a festékréteg elszíneződésének kockázatát. Még a mély üregek kitöltésére is használható egyetlen rétegben, a repedés veszélye nélkül.

- Teljes száradás után csiszolható
- Bármilyen keresztmetszetű karcolások, hiányok és hézagok kitöltésére alkalmas
- Elhanyagolható zsugorodás
- Felhordás után már 20 perccel biztonságosan festhető repedés vagy elszíneződés veszélye nélkül

Felületek:

Vakolat, gipsz, glett, beton, gipszkarton, fa, PVC

Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:





PERFECT SEAL AKRYL PRÉMIUM

Akril tömítőanyag szerkezeti és dekorációs fugákhoz, lépcsők, belső párkányok, ajtók, díszlécek, stukkók, falak és mennyezetek köré. Semleges a felülethez és nem korrodál. Nagymértékben képlékeny és rugalmas, soha nem keményedik meg, és rendkívül ellenálló a repedésekkel szemben.

- Képlékeny és rugalmas műanyag
- Hófehér
- Száradás után festhető
- Kiválóan tapad

Felületek:

Vakolat, gipsz, glett, beton, gipszkarton, fa, PVC

Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL TETŐ & KÉMÉNY TETŐTÖMÍTŐ KAUCSUK

Univerzális kaucsuk alapú tetőtömítő anyag nehéz, pl. enyhén olajos vagy nedves felületeken való használatra. Nem okoz korróziót, nem szívja magába a vizet és nem színeződik el a környezeti tényezők hatására. Acélból, fémből, fából, üvegből, betonnól, kerámiából, kőből, egyes műanyagokból, beleértve a PVC-t és a PC-t is, készült tető- és épületelemek hézagjainak tömítésére tervezték. Különösen alkalmas a következő elemek tömítésére és lezárására: tetőfedés, tetőablakok, tetőablakhornyok, ablakpárkányok, ablakok, ajtók, panelek, korlátok, zsaluk, falak, ereszcatornák, valamint a műszaki és szaniter helyiségek tömítésére.

- Kiváló UV- és csapadékállóság
- Hatékony alkalmazás nedves és enyhén olajos felületen is
- Polikarbonáttal és bitumennel kompatibilis
- Ellenáll a gombáknak és a penésznek

Felületek:

Rozsdamentes acél, horganyzott acél, alumínium, réz, ólom, cink és más fémek és ötvözetek, beton, vakolat, épületkerámia, üveg, kezelt fa, zománcozott felületek, mázas felületek, kő, PVC, polikarbonát

Tanúsítványok:



Szín:

- Színtelen
- Fekete
- Antracit

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml



TALÁLD MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET

A csomagoláson található egyszerű útmutatásoknak köszönhetően könnyen megtalálod a számodra ideális terméket





PERFECT SEAL FÉNYES FUGA

A Fényes Fugát a rugalmas fuga hatékony és kényelmes simítására fejlesztették ki. A készítmény nem tapad az ujjakhoz és a szerszámokhoz. Lehetővé teszi bármilyen típusú tömítőanyag gyors és magabiztos profilozását. Megakadályozza a hólyagosodást, az elszíneződést, valamint az illesztés elszürkülését és elszíneződését. Vegyileg semleges és biztonságos a bőrre és a tömítendő felületre. Használata a Bostik Perfect Seal termékeivel és spatulával ajánlott.

- A fugák könnyű és kényelmes simítása
- Semleges pH 7.1
- Elszíneződés kockázata nélkül
- Minden típusú tömítőanyagra


Kiszereelés:

- Palack 200 ml

PERFECT SEAL SPATULA

Univerzális spatula bármilyen típusú tömítőanyag profilozásához és simításához. A spatulát úgy tervezték, hogy bármilyen típusú illesztés profilozható legyen vele. Különböző szélességű sarok-, vízszintes és függőleges illesztések kényelmes profilozására használható. A csomagolás hátoldalán található piktogramok megkönnyítik a spatula megfelelő élének kiválasztását. Az illesztés megfelelő alakja lehetővé teszi a feszültség helyes eloszlását és a víz szabad áramlását. Használata a Bostik Perfect Seal termékcsalád tömítőanyagait és a Fényes Fuga spray-vel együtt ajánlott.

- Fugák profilozása és simítása
- Tökéletes illesztési profil
- Minden tömítőanyaghoz
- Rugalmas
- Tapadásmentes anyag, könnyen tisztítható

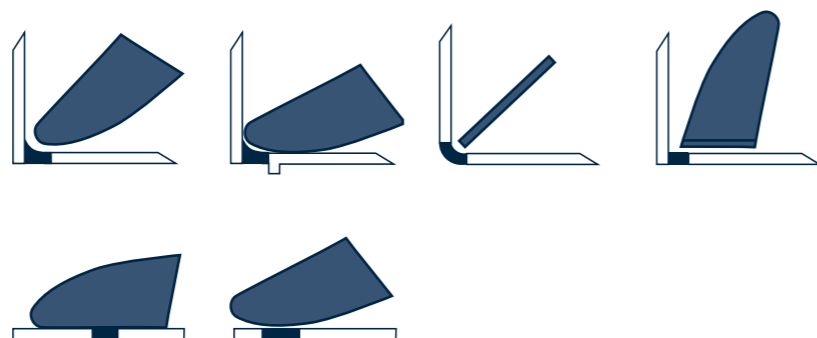

**ILYEN
EGYSZERŰ**



TÖKÉLETES TÖMÍTÉS



PERFECT SEAL ABLAKOK & AJTÓK ALACSONY TÁGULÁSÚ PURHAB

Alacsony tágulású pisztolyhab sűrű, szabályos cellás szerkezettel, nagy méretstabilitással, mechanikai szilárdsággal és szigeteléssel. Nagy pontosságú alkalmazást biztosít, és nem deformálja a kereteket és profilokat. Kikeményedés után vegyileg semlegesé válik, ellenáll a hőmérséklet széles tartományának, valamint a gombák és a penész fejlődésének. Ablak és ajtókeretek, ajtók, ablakpárkányok, kapuk, redőnyök, lépcsők szereléséhez és tömítéséhez, valamint hézagok és átteresztések kitöltéséhez, csövek és szellőzőcsatornák hőszigeteléséhez ajánljuk. Nem veszíti el tulajdonságait az idő múlásával vagy kedvezőtlen körülmények hatására. 61 dB hangszigetelő tulajdonsággal rendelkezik.

- Pontos alkalmazás
- Alacsony tágulású
- PVC biztonságos szerelése
- Kiváló hő- és hangszigetelés
- Rövid feldolgozási idő

Felületek:

PVC, fa és faalapú anyagok, beton, vakolat, habarcs, építési kerámia, kő, acél, fémek, EPS, XPS stb.

Kiszerezés:

- Palack 750 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL ABLAKOK & AJTÓK ALACSONY TÁGULÁSÚ PURHAB

Alacsony tágulású, sűrű, szabályos cellaszerkezetű, nagy mechanikai szilárdságú és szigetelő hatású szerelőhab. Ellenőrzött tágulás, magas végső hatékonyság és egyenletes szerkezet jellemzi. Különlegessége a méretstabilitás és a rugalmasság, így a szerkezettel együtt működik. Kikeményedés után vegyileg semleges, ellenáll a hőmérséklet széles tartományának, valamint a gomba és a penész fejlődésének. Alkalmas ablak- és ajtókeretek, ajtók, ablakpárkányok, kapuk, redőnyök, lépcsők szereléséhez és tömítéséhez, valamint hézagok és átteresztések kitöltéséhez, továbbá csövek és szellőzőcsatornák hőszigeteléséhez.

- PVC biztonságos szerelése
- Alacsony tágulású
- Kiváló hő- és hangszigetelés
- Szabályos szerkezet

Felületek:

PVC, fa és fa alapú anyagok, beton, vakolat, habarcs, építési kerámia, kő, acél, fémek, EPS, XPS stb.

Kiszerezés:

- Palack 750 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL MAXI MULTI ABLAKOK • AJTÓK • ÁTERESZTÉSEK PISZTOLYHAB

Nagy kapacitású pisztolyhab ellenőrzött tágulással, szabályos cellaszerkezettel, tartósan magas hőszigetelő képességgel (alacsony nedvszívó képesség < 0,5 kg/m²). Alkalmas ablak- és ajtókeretek, ajtók, ablakpárkányok, kapuk, redőnyök, lépcsők beépítésére és tömítésére, valamint hézagok és átteresztések kitöltésére, továbbá csövek és szellőzőcsatornák hőszigetelésére. Ideális széles rések és nagyobb hézagok esetén. Nagymértékű, 61 dB-es hangszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek.

- Nagy kiszerezés: 65 L
- Nem torzítja az ablakprofilokat
- Tökéletes kitöltés
- Kiváló hő- és hangszigetelő
- Rövid feldolgozási idő

Felületek:

PVC, fa és faalapú anyagok, beton, vakolat, habarcs, építési kerámia, kő, acél, fémek, EPS, XPS stb.

Kiszerezés:

- Palack 870 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL PURHAB ELTÁVOLÍTÓ

Aceton alapú általános célú permetező tisztítószer. Habpisztolyok tisztítására és a szennyeződések eltávolítására a friss, nem kikeményedett felületről.

- Azonnal hat
- Eltávolítja a friss szennyeződések a pisztolyokról
- Meghosszabbítja a habpisztolyok élettartamát
- Feloldja a friss purhabot

Kiszerezés:

- Palack 500 ml





FIXCOACH
Your partner

FIXPRO LÉCEK • TAKARÓ ELEMÉK SZINTETIKUS SZERELŐRAGASZTÓ

Szerelőragasztó szintetikus kaucsuk alapon. Olyan asztalos- és építőipari kötésekhöz tervezték, amelyek kemény, erős és enyhén rugalmas kötéseket igényelnek, pl. bútorok ragasztása, beépítése, valamint munkalapok, frontok, díszlécek, profilok, panelek, küszöbök, fogantyúk, fogasok stb. összeszerelése.

- Erős és szilárd kötés
- Kültéri és beltéri, vízszintes és függőleges (megfolyásmentes) alkalmazásokhoz, sima és porózus, nedvszívó és nem nedvszívó felületekkel kombinálva
- Kiváló tapadás fához és faalapú anyagokhoz
- Kikeményedés után rugalmas, ellenáll a lúgoknak, a víz behatolásának, a légköri körülményeknek (beleértve a -30°C és +70°C közötti hőmérsékletet)
- Erős és tartós ragasztás
- Az oldószer elpárolgása révén szilárdul meg

Felületek:

Fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, építési kerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, kövedények, kő, acél, alumínium és más fémek

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO LÉCEK • PANELEK NEOPRÉN KONTAKTRAGASZTÓ

Rugalmas szerelőragasztó építő- és burkolóanyagok ragasztásához, beleértve: díszlécek, falpanelek, párkányok, csempék, ajtóképítők, konzolok, akasztók stb.

Száradás közben a ragasztó a felülethez vonzza a ragasztandó elemet, lehetővé téve annak szoros tapadását: pl. rugalmas idomok ragasztásakor, még akkor is jól tart, ha kissé meggörbültek, és a felületükön enyhe egyenetlenségek vannak.

- A felülethez vonzza a ragasztott és ragasztandó elemet
- Kikeményedés után tartósan rugalmas marad
- Beltéri és kültéri használatra
- Nedvesség- és időjárásálló kötés

Felületek:

Fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, rétegelt lemez, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, épületkerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, porcelán, kőburkolólapok, acél, alumínium és más fémek Ne használja polisztirol, PP, PE, PTFE, PC, PMMA, tükrök esetén

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml





FIXPRO GIPSZ ÉS POLISZTIROL STUKKÓK · VÍZALAPÚ SZUPER FEHÉR RAGASZTÓ

Vizes akril-diszperzió alapuló szerelőragasztó. Polisztirolból vagy habból készült kis burkoló elemek és díszek ragasztásához nedvszívó felületen, beltérben.

A ragasztó a víz elpárolgása által szilárdul meg, így teljesen semleges még az olyan nagyon érzékeny anyagokkal szemben is, mint a polisztirol.

- Merev kötés
- Száradás után festhető
- Biztonságos polisztirolhabhoz
- Tökéletesen fehér, nem színezi el az felületet, nem sárgul el
- Alig észlelhető szag
- Fémekkel való érintkezés esetén nem okoz korróziót
- Megkönnyíti az alkatrészek ragasztását

Felületek:

Habosított polisztirol - EPS polisztirol, extrudált polisztirol XPS, poliuretánhab és hasonló műanyagok, beton, vakolat, gipsz, gipszkarton, fa, építési kerámia

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml

FIXPRO SZEGÉLYEK · KAZETTÁK · ROZETTÁK AKRIL SZERELŐRAGASZTÓ

Vizes akril-diszperzió alapú rugalmas ragasztó építőanyagok és burkolatok ragasztására, nedvszívó felületeken, beltéren és kültéren (vízhatástól védett területeken).

A ragasztó a víz elpárolgása által szilárdul meg, így teljesen semleges még az olyan nagyon érzékeny anyagokkal szemben is, mint a polisztirol.

- Tartós és enyhén rugalmas kötés
- Fehér szín (nem sárgul)
- Szagtalan és környezetbarát
- Biztonságos polisztirolhabhoz (XPS, EPS)
- Kiváló tapadás porózus felületeken

Felületek:

Beton, vakolat, építési kerámia, gipsz, gipszkarton, fa és faalapú anyagok, polisztirol, poliuretán és hasonló műanyagok, acél, fémek és ötvözetek

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO FA · FÉM · KŐ POLIURETÁN EXTRA ERŐS RAGASZTÓ

Extra erős szerelőragasztó, D4 osztályú, nagy teherbírású alkatrészek, például panelek, korlátok, többretegű szerkezetek, szelvények, párkányok, lábzetek, zsanérok, polcok, akasztók, lépcsők, szigetelőanyagok stb. rögzítéséhez.

A merev, enyhén formálható ragasztó alkalmazható ács- és építőipari kötésekhez, például korlátok, árbócok, faházak vagy pergolák ragasztásához.

- Kemény, rendkívül erős kötés 140 kG/cm² szilárdsággal.
- A legmagasabb, D4 tartóssági osztály az EN 204 szerint
- Belső és külső használatra (vízálló)
- Magas vegyi és mechanikai ellenállás
- Alapozó nélkül tapad a legtöbb építőiparban használt anyaghoz
- Vegyileg semleges és korróziómentes
- Képes kitölteni az felület apró egyenetlenségeit

Felületek:

Acél, fémek és ötvözetek, kő, kerámia- és kőburkolólapok, fa és faalapú anyagok, beton, gipsz, vakolat, építési kerámia, ásványgyapot, polisztirol, poliuretán, PVC, ABS, zománczott, üvegezett, mázas Felületek

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO TÜKRÖK · CSEMPE SZINTETIKUS KONTAKTRAGASZTÓ

A DIN 1238 szabványnak megfelelő, legfeljebb 6 mm vastagságú tükrök, valamint üveg, tükörlapok, kerámialapok stb. rögzítésére alkalmazható kontaktragasztó.

Száradás közben a ragasztó a tükröt a felülethez vonzza, ami lehetővé teszi, hogy szorosan, a ragasztott elem és az aljzat között hézag nélkül tapadjon, pl. tükrökhöz tolóajtókhoz, bútorokhoz, beépítéseknél stb. történő ragasztásakor.

- A tükröt a felülethez vonzza
- Kíméletes a tükörhöz
- Nedvességálló
- Beltéri és kültéri használatra

Felületek:

Beton és hasonló ásványi felületek, vakolat, építési és szaniter kerámia, kerámialapok, kő, gipsz, gipszkarton, acél, fémek, zománczott felületek, mázas felületek, üveg (beleértve a tüköruvegeket is)

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO AKVÁRIUMOK • VITRINEK SZILIKONOS VÍZÁLLÓ RAGASZTÓ

Akváriumok, terráriumok, vitrinek, polcok, kirakatok és üvegbútorok építésére szolgáló szerelőragasztó. Tartós, rugalmas, vízbe merítésnek és UV-sugárzásnak ellenálló kötést képez.

Hidrofób: a felületnek teljesen száraznak kell lennie a felhordás során, hogy a kötés maximális tartósságot és tapadást biztosítson a kikeményedés után.

- Tartósan vízálló
- Rugalmas
- Oldószermentes
- Átlátszó
- Biztonságos a vízi élőlények számára

Felületek:

Üveg, kerámia, eloxált vagy porszórt alumínium és más fémek (korrózióvédelemmel kezelve) valamint hasonló mázas, zománcozott vagy üvegezett felületek

Kiszérelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO EPS • POLISZTIROL • XPS POLIURETÁN GYORSRAGASZTÓ

Gyorsragasztó poliuretánhab formájában EPS és XPS szigetelőlemezek rögzítésére külső fal- és pincszigetelő rendszerekben és alapozásban hőhidak kialakulásának veszélye nélkül.

A poliuretánhab ragasztó könnyű és gyors módszer a burkolatok felhordására a BSO rendszerekben, valamint a hőszigetelő felületen az élőlények üregeinek kitöltésére. A ragasztó használatra kész, és egy 750 ml-es kiszérelés 8-12 m² felület szigeteléséhez elegendő.

- Alacsony tágulás, enyhe növekedés
- Magas hőszigetelési érték $\lambda = 0,0348 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Megtapad a bitumenes anyagokon (épületek földalatti részei)
- Nagy pontosságú és ellenőrzött felhordás
- Nagy méretstabilitás és szilárdság
- Kikeményedés után vegyileg semleges, ellenáll a -40°C-tól +90°C-ig terjedő széles hőmérsékleti tartománynak, valamint a gombásodásnak és a penészesnek

Felületek:

A legtöbb építőipari anyag, beleértve: beton, épületkerámia, szilikátok, fehér vagy grafitos EPS, XPS, fa és faalapú anyagok, OSB, acél, alumínium és más fémek, egyes műanyagok (merev PVC, poliészter, PU stb.), bitumenes bevonatok, tetőfedő, bitumenes membránok

Kiszérelés:

- Palack 750 ml



TALÁLD MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET



	LÉCEK-PANELEK NEOPREN KONTAKTRAGASZTÓ	TAKARÓLÉCEK - TAKARÓ ELEMÉK SZINTETIKUS SZERELŐRAGASZTÓ	TÜKRÖK - CSEMPE SZINTETIKUS KONTAKTRAGASZTÓ	SZEGÉLYEK - KAZETTÁK - ROZETTÁK AKRIL SZERELŐRAGASZTÓ	GIPSZ ÉS POLISZTIROL STUKKÓK VIZALAPÚ SZUPER FEHÉR RAGASZTÓ	AKVÁRIUMOK - VITRINEK SZILIKONOS VÍZÁLLÓ RAGASZTÓ	FA - FÉM - KŐ POLIURETÁN EXTRA ERŐS RAGASZTÓ	EPS - POLISZTIROL - XPS POLIURETÁN GYORSRAGASZTÓ
A RAGASZTÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETE								
RUGALMASSÁG (1-4, ahol 1 = merev, 4 = nagyon rugalmas)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○
ERŐSSÉG (1-4-ig terjedő skála, ahol 4 = legnagyobb TAPADÁSSAL)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○
VOC-KIBOCSÁTÁS (1-4, ahol 4 = legalacsonyabb kibocsátás)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
A HASZNÁLAT KÉNYELME (1-4, ahol 4 = a legkönnyebben használható)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○



FIXPRO TURBO+ HABRAGASZTÓ

A FIXPRO TURBO+ HABRAGASZTÓ egy gyorsan kötő szerelőragasztó alacsony nyomású poliuretánhab formájában. Lemezek, panelek, hőszigetelő burkolatok (ETICS) és díszburkolatok ragasztására, valamint ablak- és ajtókeretek beépítésére és hézagkitöltésre szolgál. Gyors, de nem túl gyors: 60 másodperc a hab felhordásához és 60 másodperc az összeszereléshez és a pozicionáláshoz. Már 2 perc elteltével erős kezdeti tapadást eredményez. A ragasztó 60 perc elteltével teljesen megköt. Az egész évben használható formula lehetővé teszi, hogy -10°C-tól +35°C-ig működőképes legyen.

- Ragasztáshoz, összeszereléshez és kitöltéshez
- Gyors kezdeti tapadás 60 másodperc
- Rövid száradási idő 60 perc
- Vágási idő 15 perctől (a körülményektől és a kötés keresztmetszetétől függően)
- 2 az 1-ben pisztoly vagy applikátor (cső)
- Egész évben használható formula, -10°C-tól +35°C-ig
- Nagyfokú méretstabilitás
- Alacsony nyomás (nem vetemedik a szerkezet)
- Ellenőrzött növekedés
- A legtöbb építőanyaghoz
- Nagy szilárdság és tartósság
- Magas hőszigetelés

Felületek:

Beton, épületkerámia, szilikátok, gipsz, G-K panelek, fehér vagy grafitos EPS, XPS, cement, PUR és PIR merev habok mindkét oldalon alumínium borítással, MW (80 kPa lamellás ásványgyapot), fa és faalapú anyagok, OSB, HDF, MDF, acél, alumínium és egyéb fémek, kiválasztott műanyagok (merev PVC, poliészter, PU stb.)

Térfogat:

- Palack 750 ml

Tanúsítványok:



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- + A habragasztó csík ajánlott vastagsága **3 cm**
- + Egy oldalon **alkalmazzuk**
- + Várjon kb. **1 percet**, tegye fel és nyomja le
- + A felhordás után legfeljebb **2 percig** állítható
- + Teljes kikeményedési idő **50-70 perc**
- + Óvja az **UV-fénytől**


HŐSZIGETELÉS, LAPOK ÉS PANELEK RAGASZTÁSA

- + Gipszkarton-kivitelezés
- + Beépítések
- + Fal kiegyenlítése
- + Fürdőkád és zuhanytálca burkolása
- + Emelvények
- + Mosdókagyló alatti lapok
- + ETICS (hőszigetelő kompozit rendszerek)



Lapok (gipszkarton, OSB, EPS, XPS, MDF, HDF, PIR, PUR, GYAPOT, CEMENT)

- + Vigyen fel egy csík habragasztót a tábla kerületén, a szélétől kb. 5 cm-re. Ezen kívül cikcakkban haladjon át a közepén. Ásványgyapot (ETICS) esetén alkalmazzon függőleges csíkokat, egymás mellé.
- + A csíkok között hagyjon rést, hogy a levegő szabadon mozoghasson (a mellékelt ábrán látható módon) / ETICS rések nélkül, hogy megakadályozza a levegő áramlását.
- + A ragasztónak a tábla felületének legalább 5%-át / EPS, XPS, PIR, PUR (ETICS) 40%-át / ásványgyapot (ETICS) esetén 100%-át le kell fednie.

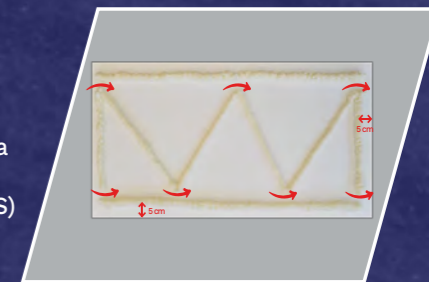

ABLAKOK, AJTÓK, ABLAKPÁRKÁNYOK BESZERELÉSE



Ablakpárkányok és lépcsőfokok

- + Ablakpárkányok esetében legalább két párhuzamos csík habragasztót vigyen fel a felületre
- + A beépítés után a habragasztó száradása idejére terhelje meg
- + Lépcsőfokok esetében hordjon fel egy csík habragasztót körös-körül, kb. 5 cm-re a peremtől



Ajtók és ablakok beépítése

- + Védje az ablak- és ajtókereteket és a vékony profilokat a deformáció ellen távtartókkal
- + A habragasztóval kitöltendő hézagokat vízzel permetezze be
- + A munka során a szórópisztolyt tartsa függőleges helyzetben
- + Függőleges hézagokban alulról felfelé cikcakkban vigye fel a ragasztót
- + Ajánlott maximális fugaszélesség 2 cm, töltse ki a hézagokat kb. 50%-ban (applikátorral) vagy 70%-ban (szórópisztollyal)

TURBO+

SZERELÉS + RAGASZTÁS

Ablakok és ajtók + Panelek

GYORS

ERŐS

TÖKÉLETES



TARTALOMJEGYZÉK

LION GLUE	6
PERFECT SEAL TÖKÉLETES TÖMÍTÉS	8
Perfect Seal Konyha Semleges Szilikon	9
Perfect Seal Fürdőszoba Semleges Szilikon	9
Perfect Seal Fürdőszoba Szilikon	10
Perfect Seal Univerzális Szilikon	10
Perfect Seal Akryl Nedves - Nedves Akryl	11
Perfect Seal Gyors Akryl Simitó	11
Perfect Seal Akryl Premium	12
Perfect Seal Tető & Kémény Tetőtömítő Kaucsuk	13
Perfect Seal Fényes Fuga	14
Perfect Seal Spatula	14
Perfect Seal Ablakok & Ajtók Alacsony Tágulású Purhab	16
Perfect Seal Ablakok & Ajtók Alacsony Tágulású Szerelőhab	16
Perfect Seal Maxi Multi Ablakok • Ajtók • Áteresztések Purhab	17
Perfect Seal Purhab Tisztító	17
FIXPRO RAGASZTÓK KÜLÖNLEGES FELADATOKRA	18
Fixpro Ragasztó Lécek • Takaró Elemek	19
Fixpro Ragasztó Lécek • Panelek	19
Fixpro Ragasztó Gipsz És Polisztirol Stukkók	20
Fixpro Ragasztó Szegélyek • Kazetták • Rozetták	20
Fixpro Ragasztó Fa • Fém • Kő	21
Fixpro Ragasztó Tükrök • Csempe	21
Fixpro Ragasztó Akváriumok • Vitrinek	22
Fixpro Ragasztó Eps • Polisztirol • Xps	22
Fixpro TURBO+ Habragasztó	24



**MINDENT RAGASZT
AZONNAL TART
AZ OROSZLÁN
EREJÉVEL**



