

COLLE PÂTE ET JOINT 2 EN 1 - D2ET

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage pâte améliorée et joint, prêt à l'emploi



DESTINATIONS

Mur intérieur

REVETEMENTS :

- La colle et joint en pâte est le produit 2 en 1 idéal permettant de coller du carrelage et de réaliser des joints de 1 à 4 mm sur mur et plan de travail intérieur. Sa formule hydrofugée est adaptée aux pièces humides (cuisine, salle de bains).
- Pour tous carrelages muraux : faïence, carreaux de céramique, émaux jusqu'à 40x40 cm.

SUPPORTS :

- Plaques de plâtre cartonées, carreaux de plâtre hydrofugés, enduit de ciment ou de plâtre, panneau de bois CTBH*/CTBX*/OSB3*, cloison en carreaux de terre cuite, ancien carrelage poncé, béton cellulaire, imperméabilisation sous carrelage Bostik.

* Primaire Universel Bostik obligatoire

AVANTAGES

- Sur supports neufs et anciens.
- Facile à appliquer.
- Pour tous carrelages muraux.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

APPLICATION :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1m² à l'aide de la spatule crantée 6x6 mm.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 min environ * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert. Placer les croisillons de la largeur du joint désiré entre chaque carreau. 5/ TEMPS OUVERT

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 min. pour poser le carreau.

Ajustement :

Les carreaux peuvent être ajustés pendant 30 min.

Finition :

Retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces de colle avec une éponge humide.

JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHÉ :

après 24h environ*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C.

* +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATION

CONSOMMATION COLLE		
Formats des carreaux en cm ²	Mode d'encollage	Consommation moyenne
jusqu'à 20x20 cm	simple	2 à 3 kg/m ²
de 20x20 à 30x40 cm	double	4 à 5 kg/m ²

-Simple encollage : Appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

-Double encollage : Appliquer la colle sur le puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSOMMATION JOINT			
Dimension des carreaux	10x10 cm	20x20 cm	30x40 cm
Largeur du joint : 1 mm	0,45 kg/m ²	0,23 kg/m ²	0,18 kg/m ²

Calculer votre consommation de joint : en fonction de la taille de vos carreaux, regarder dans le tableau ci-dessus la quantité de joint à appliquer pour une largeur 1mm. Multiplier cette quantité par la largeur de votre joint.

CONSERVATION


18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30600765	Pot plastique - GRIS 1,5 kg	6	3549212464370
30600796	Pot plastique - BLANC 1,5 kg	6	3549212464424
30600797	Seau plastique - BLANC 5 kg	1	3549212464448
30600798	Seau plastique - GRIS 5 kg	1	3549212464455

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

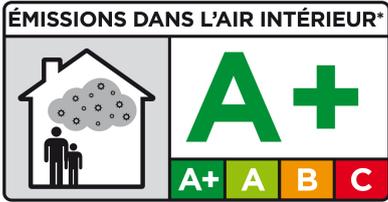

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

