

# COLLE PÂTE - MUR ET PLAN DE TRAVAIL - D1T

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

## *Colle carrelage pâte, prêt à l'emploi*



### DESTINATIONS

Murs intérieurs

#### REVETEMENTS :

Pour tous carrelages muraux en intérieur jusqu'à 33 x 33 cm : faïence, marbre naturel \*, pâte de verre, pierre.  
Poids du carrelage < 30 kg / m<sup>2</sup>.

\* effectuer des tests de non tachabilité.

#### SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre "cartonnées", panneaux de bois CTBH\* / CTBX\* / OSB3\*, carreaux de plâtre, enduit de plâtre.\*

\* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

### AVANTAGES

- Sur supports neufs
- Stabilité immédiate au mur
- Bonne maniabilité

### MISE EN OEUVRE

#### APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ \*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désirée.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge

humide.

**JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHÉ** : après 24h00 environ \*

\* à +23°C et 50% d'humidité.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

\* à +23°C et 50% d'humidité.

---

**CONSOMMATION**

Destination	Format des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm	simple	VVV - 6X6X6	3 à 4 kg / m <sup>2</sup>
	de 20x20 à 33x33 cm	double	UUU - 6X6X6	4 à 5 kg / m <sup>2</sup>

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

---

**CONSERVATION**


18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30112302	POT PLASTIQUE 1.5 kg	12	3549210024644
30112303	SEAU PLASTIQUE 3 kg	1	3549210024651
30112304	SEAU PLASTIQUE 8 kg	1	3549210024668
30112305	SEAU PLASTIQUE 15 kg	1	3549210024675
30112306	SEAU PLASTIQUE 25 kg	1	3549210024682

## SECURITE

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

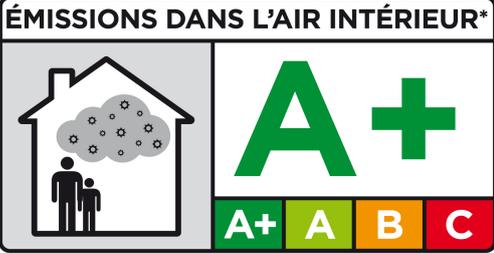

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

