

COLLE CARREAUX STANDARD - C1T

MORTIERS COLLES

Colle carrelage standard



DESTINATIONS

Sol et mur/ Intérieur

REVETEMENTS :

Pour carreaux jusqu'à 40x40 cm au sol et au mur en intérieur.

Carrelage standard de porosité <0,5 % : grès (cérame ou étiré), faïence, terre cuite.

Ne convient pas pour les carrelages de faible porosité (< 0,5 %) : grès porcelainé et grès cérame fin vitrifié.

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonné, dallage sur terre plein, chape sulfate de calcium*, ne pas appliquer sur support plâtre mural.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.
- Idéal sur supports neufs.
- Pour carrelage de porosité supérieure à 0,5%.
- Blanc : spécial revêtements "clairs" : marbre naturel et pierre naturelle.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 5 mm d'épaisseur au sol, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage BOSTIK.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur chape sulfate de calcium.

MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau).

6 à 6,5 l d'eau pour 25 kg, 1,2 l d'eau pour 5 kg.

Temps d'utilisation du mélange : 2h environ*

APPLICATION :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ.*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHÉ :

après 24h environ*.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

* à + 23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATION

Destination	Fomats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	UUU - 6X6X6 UUU - 9x9x9	3,5 à 4,5 kg / m ² 6 à 7 kg / m ²
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	UUU - 6X6X6 UUU - 9x9x9	3,5 à 4,5 kg / m ² 6 à 7 kg / m ²

Simple ou double encollage :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION


12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30124430	Sac papier - GRIS 5 kg	4	3549210024484
30124432	Sac papier - GRIS 10 kg	2	3549210013600
30124440	Sac papier - GRIS 25 kg	1	3549210024514
30124470	Sac papier - BLANC 5 kg	4	3549210024521
30124472	Sac papier - BLANC 10 kg	2	3549210012849
30124480	Sac papier - BLANC 25 kg	1	3549210024538

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

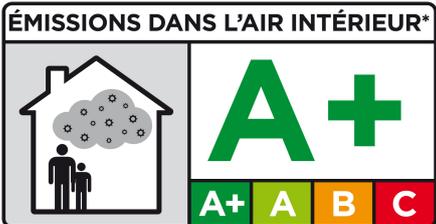

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

