

Enduit de rebouchage façade poudre

Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage façade en poudre Bostik permet de reboucher les trous et fissures sur murs extérieurs.



DESTINATIONS

Rebouche et égalise les trous, cavités et fissures jusqu'à 5 cm.

Tous supports : mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : extérieur.

AVANTAGES

- Très bonne résistance
- Rebouche jusqu'à 5 cm
- Sec en 12 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.

Temps d'utilisation : 30 à 40 minutes.

Temps d'intervalle entre deux couches : 12 à 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 24 à 48 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire). Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 3 volumes de poudre ou 1kg de poudre pour 300ml d'eau.

Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

APPLICATION DE L'ENDUIT

ÉTAPE 1

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

ÉTAPE 2

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

ÉTAPE 3

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.




Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604400	Boite en carton 1 kg	6	3549212471460
30604402	Sac papier 5 kg	4	3549212471484

SECURITE

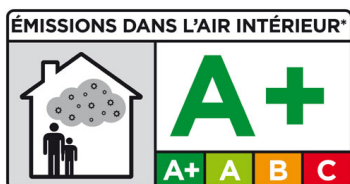

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder le récipient ou l'étiquette.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

