



PERFECT SEAL INSTANT ACRIL

МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

ОПИСАНИЕ

- АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК высокого качества, готовый к использованию, специально разработан для МОМЕНТАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ ПОСЛЕ ЗАДЕЛКИ и формирования шва. Применяется для уплотнения стыков отделочных материалов, формирования швов, заполнения отверстий и трещин при отделке под окраску.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Разработан для герметизации соединительных швов между ступенями, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными или металлическими дверными коробками, бетоном и кирпичной кладкой, а также для заполнения трещин при внутренних работах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенно окрашиваемый акриловый герметик
- Позволяет окрашивание водными и синтетическими красками сразу после нанесения
- Не вызывает обесцвечивания краски
- Минимальный риск образования капиллярных трещин
- Превосходная адгезия без грунтовки к большинству оснований, включая слегка влажные
- Практически не имеет запаха
- Легок в нанесении и очистке
- Не вызывает коррозии металлов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Основа	Акриловая дисперсия
➤ Температура нанесения	+5°C до +40°C
➤ Плотность (ISO1183-1)	1.71 г/мл
➤ Образование пленки @23°C/50% UR (DBTM 16)	2 минут
➤ Время затвердевания @23°C/50% UR (DBTM 16)	1 мм/24 часа
➤ Термостойкость	-20°C до +75°C
➤ Твердость Shore A (DIN 53505)	33
➤ Удлинение при разрыве DIN 53505/ISO 868	132%

РАСХОД

- Приблизительно 14 погонных метров при диаметре шва около 5 мм

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Пистолет для нанесения герметиков из картриджей



НАНЕСЕНИЕ

Основания должны быть целыми, чистыми и сухими. Срежьте наконечник картриджа под углом от 30° до 45°, соответствующим ширине шва. Обрежьте верхнюю часть картриджа, затем прикрутите наконечник и вставьте картридж в пистолет для нанесения герметика. Шов с правильными размерами способен компенсировать подвижки между строительными материалами. Глубина шва всегда должна соответствовать его ширине.

Как общее правило, при ширине шва до 10 мм соотношение глубины к ширине должно быть 1:1, при минимальной ширине и глубине 5 мм. Для швов шире 10 мм глубина рассчитывается по формуле: ширина, делённая на 3, плюс 6 мм.

Температура нанесения от +5°C до +40°C (для окружающей среды и основания). Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и не содержать следов жира или пыли. Поверхности необходимо очистить от частиц. Перед нанесением всегда проверяйте адгезию. Защитите края шва малярной лентой, чтобы избежать загрязнения герметиком.

Абсорбирующие поверхности не обязаны быть полностью сухими. Очень пористые основания, такие как гипс, ячеистый бетон, известняк и т.п., требуют предварительной обработки грунтовкой, приготовленной как смесь из 1 части Zwaluw Acryl Wet on Wet и 2 частей воды. Всегда проверяйте адгезию перед применением. Заглаживайте и выравнивайте с помощью воды.

Вскоре после нанесения Zwaluw Acryl Wet on Wet может быть окрашен водными и синтетическими красками в области узких швов. При более широких швах возможно растрескивание краски из-за усадки герметика. Рекомендуется протестировать совместимость с краской перед применением.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для участков, подверженных постоянному воздействию воды, а также для поверхностей из ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных материалов.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной нераскрытой упаковке, в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C, срок хранения составляет максимум 12 месяцев с даты производства.

После использования выдавите короткий шнур герметика (около 2 см), затем плотно закрутите крышку на наконечник.

Хранить в прохладном и сухом месте (максимум 3 месяца). Перед повторным использованием удалите затвердевший герметик с наконечника.

УПАКОВКА


Код	Упаковка	Цвет	Шт/коробке	Код EAN
172112349	300 мл	Белый	12	5948966017487

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию. Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

ОЧИСТКА

Очистите инструменты водой после использования. Вымойте руки водой с мылом.

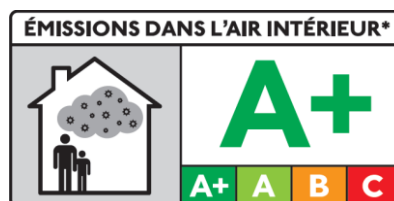

*Уровень выбросов летучих веществ в воздух помещений, с риском токсичности при вдыхании, согласно классификации от A+ (очень низкие выбросы) до C (высокие выбросы).

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продукции. Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве рекомендаций и не является исчерпывающей. Bostik не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, возникший в результате (редакционных) ошибок, неполноты и/или неточности настоящего документа. Это касается, в том числе, но не исключительно, неполноты и/или неточности, вызванных изменениями, произведенными между датой публикации настоящего документа и датой приобретения продукции. Bostik оставляет за собой право изменять содержание настоящего документа. Bostik не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, вызванный применением продукции, описанной в настоящем документе. Пользователь обязан ознакомиться и понять содержащуюся в настоящем документе информацию о продукции до её применения. Пользователь несет ответственность за проведение необходимых испытаний, чтобы убедиться, что продукция подходит для предполагаемого применения. Мы не имеем никакого влияния на способ применения продукции и/или любые обстоятельства, касающиеся событий, произошедших во время хранения или транспортировки, и, следовательно, не несем ответственности за ущерб.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394



DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011
(Regulament privind Produsele pentru Constructii)

DoP _ [EN] _ 002 _ No. 11001221-1014

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

PERFECT SEAL INSTANT ACRIL UMED PE UMED

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):

Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(arile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producatorului:

Etansanti pentru elemente de fatade exclusiv pentru aplicatii la interior
EN 15651-1: F-INT

4. Denumirea, societatea sau marca inregistrată si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11(5):

BOSTIK BENELUX - DENARIUSSTRAAT 11, - NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12(2): nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:

Sistemul 3
Sistemul 3 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ – TeConA GmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip conform EN 15651-1 si de reactie la foc potrivit Sistemului 3, emitand: un buletin de incercari.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana: nu este relevant

9. Performanta declarata

Conditionare:	Procedura A (conform ISO 8339)
Substrat:	Mortar M2 (fara amorsa)

Substrat: Sticla (fara amorsa)
Aluminiu anodizat (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 15651-1:2012
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	NPD (*)	
Impermeabilitate la apa si la aer		
Rezistenta la scurgere pe verticala	≤ 3 mm	
Pierdere in volum	≤ 45 %	
Proprietati de rezistenta la alungire: alungire la rupere la 23°C	≥25%	
Durabilitate	Admis	

(*) A se vedea fisa cu date de securitate
NPD: Nicio Performanta Determinata
NF: Nicio Ruptura

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

René Konings
QHSE Manager
Den Braven Sealants

Oosterhout, 2019