



# CIMENT TOUS TRAVAUX

Ciment Portland Naturel

## AVANTAGES

- Produit polyvalent, adapté à divers types de travaux
- S'utilise pur, en mortier ou béton
- Idéal pour réaliser des mortiers colorés

## DESCRIPTION

Le Ciment Tous Travaux Bostik permet également le jointoiment et scellement de pierres, parpaings et briques. Ce mortier de finition s'applique sur bétons courants et mortiers de montage. Sa formule polyvalente s'utilise pur en pâte, en barbotine ou mélangé au mortier.

## DESTINATIONS

### Sol et mur / Intérieur et extérieur


Bétons courants : fondations superficielles.

Mortiers de montage, jointoiment et scellement (pierres, parpaings, briques, etc.).

Réalisation de chape.

### Supports

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonné, dallage sur terre-plein, ne pas appliquer sur support plâtre mural.

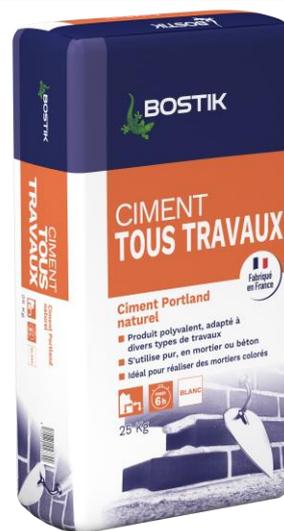

## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition / couleur</b>	Poudre blanche ou grise
➤ <b>Température d'application</b>	+5°C à +25°C
➤ <b>Temps d'utilisation du mélange</b>	2h environ*
➤ <b>Temps de prise</b>	6h environ*

## OUTILS



## MISE EN OEUVRE

### Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

### Mélange

Dans un récipient propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

#### Pâte pure :

3 volumes de CIMENT GRIS + 1 volume d'eau.

#### Mortier :

2,5 kg de CIMENT GRIS + 10 l de SABLE + 1, 2 l d'eau.

5 kg de CIMENT GRIS + 20 l de SABLE + 3,4 l d'eau.

10 kg de CIMENT GRIS + 40 l de SABLE + 4,8 l d'eau.

#### Béton :

2,5 kg de CIMENT GRIS + 3 l de SABLE + 5 l de GRAVIER + 1,2 l d'eau.

5 kg de CIMENT GRIS + 6 l de SABLE + 10 l de GRAVIER + 2,4 l d'eau.

10 kg de CIMENT GRIS + 12 l de SABLE + 20 l de GRAVIER + 4,8 l d'eau.

### Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.\*

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C. Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Ciment Tous Travaux	Sac 2,5kg	Blanc	4	30600636	3549210027775
Ciment Tous Travaux	Sac 5kg	Blanc	4	30124851	3549210028390
Ciment Tous Travaux	Sac 25kg	Blanc	1	30124853	3549210027799
Ciment Tous Travaux	Sac 2,5kg	Gris	4	30600644	3549210027744
Ciment Tous Travaux	Sac 5kg	Gris	4	30124811	3549210027751
Ciment Tous Travaux	Sac 25kg	Gris	1	30631907	3549212495510

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [bostik.fr](http://bostik.fr)

### SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

