



BOSTIK

BOSTIK FIX&PRO MSP 112 MENUISERIE

DESCRIPTION

BOSTIK FIX&PRO MSP112 MENUISERIE est une colle haute performance de qualité professionnelle. Sa formule hybride polymère permet de coller tous types d'éléments de menuiseries (bois, métal, PVC...) en intérieur comme en extérieur. Collage ultra-puissant et séchage rapide.

DESTINATIONS

UTILISATIONS

- Collage d'éléments de menuiseries
- Assemblage et réparation d'éléments en bois, PVC et métal

MATÉRIAUX

Toutes essences de bois (contreplaqué, massif, exotique...), PVC, métal.

SUPPORTS

Colle sur tous supports, même humides (sauf polyéthylène et polypropylène).

AVANTAGES

- Application facile
- Haute résistance à l'arrachement
- Haute résistance à la pluie, au gel et aux UV
- Peut être peint après séchage

Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.




Fabriqué
en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après collage
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PRÉPARATION

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré et dégraissé. Poncer si verni.

APPLICATION

- 1- Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des 2 surfaces à assembler.



- 2- Assemblez les 2 éléments en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.



Objets très lourds : étayez si nécessaire.

NETTOYAGE

Colle sèche: grattage


Colle fraîche: acétone ou white spirit

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abri du gel entre +5°C et +30°C. Après ouverture, extraire du mastic de façon à créer un cordon de 2 cm. Laisser sécher. Tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30625910	Cartouche coloris blanc 290ml	12	3549212474287

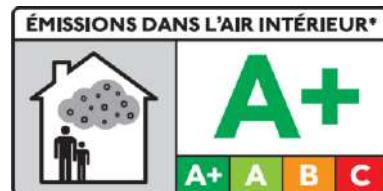

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

