



BA940 PREMIUM DAUGIAFUNKCINIS

8-IN-1 DAUGIAFUNKCINIS PREPARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- **SUDĖTYJE YRA BIOLOGIŠKOS KILMĖS KOMPONENTŲ:** 30 % bioetanolio ir 20 % biologiškų kilmės aliejus.
- **8-IN-1 TIKRAI DAUGIAFUNKCINIS**
- **360° PURŠKIMAS BET KURIOJE POZICIJOJE**
- **LENGVA DOZUOTI DĖKA VIENODO PURŠKIMO MODELIO**
- **DIDELIS NAŠUMAS**
- **SUDĖTYJE NĖRA SILIKONO**

PRODUKTO APRAŠYMAS

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY yra puikus sprendimas daugeliui užduočių namuose, dirbtuvėse ir už jų ribų. Padeda apsaugoti, prižiūrėti ir valyti: automobilius, dviračius, baldus, medžiagas, įrankius, mechanizmus, elektros prietaisus... ir daugelį kitų dalykų!

8 NAUDOJIMO BŪDAI

	ATLAISVINA įstrigusius elementus
	APSAUGO nuo korozijos ir pašalina rūdį
	TEPA ir atkuria judrumą: vyrių, ritinėlių, spyruoklių, čiaupų, spynų, sukiojamųjų kėdžių...
	PRIŽIŪRI mechanizmus ir medžiagas
	IŠSTUMIA drėgmę iš sunkiai pasiekiamų vietų
	PAŠALINA cypimą ir girgždėjimą
	VALO rūdį, riebalus, nešvarumus, klijų likučius ir pan.
	ATKŪRIA įrenginių veikimą



NAUDOJIMO SRITYS

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY gali būti naudojamas automobilių pramonėje, mechanikos inžinerijoje, metalo apdirbime, rankdarbiuose ir daugelyje kitų sričių. Jis suderinamas su dauguma plastiko, tarpiklių ir dažų dangų. Tačiau rekomenduojame patikrinti suderinamumą prieš naudojant ant ypač jautrių paviršių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Gelsvas
Fizinė būklė	Aerolis
Savitasis tankis	~0,71 g/cm ³
Naudojimo temperatūra	nuo -5 °C iki +40 °C, optimalus – nuo +16 °C iki +25 °C
Klumpumas	22 mm ² /s (40 °C)
VOC kiekis	Apie 573 g/l

NAUDOJIMO BŪDAS

Nuimkite užraktą. Energingai pakratykite balionėlį. **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** purškite tiksliai, plonu sluoksniu, tada palikite preparatą, kad jis sureaguotų. Jei reikia, pakartokite veiksmą. Valymui naudokite švarų, sugeriantį audinį. Naudokite tik lauke ir gerai vėdinamose patalpose. Naudojimo temperatūra nuo -5 °C iki +40 °C (optimali nuo +16 °C iki +25 °C).

GALIOJIMO LAIKAS


5 metai nuo pagaminimo datos. Laikyti originalioje, neatidarytoje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje ir tik **vertikaliajo padėtyje**.

Nuimti transportavimo apsaugą prieš naudojimą. Laikymo temperatūra turėtų būti nuo +5 °C iki +25 °C. **Nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose.**

PARDUODAMOS PAKUOTĖS

Aerolis 150 ml	Prekės Nr.: BOK003261
Aerolis 300 ml (su daigafunkciniu „cobra“ vožtuvu)	Prekės kodas: BOK003285

Šiomis instrukcijomis norime pateikti patarimus, remdamiesi savo žiniomis, bandymais ir patirtimi. Tačiau dėl didelio galimų naudojimo būdų skaičiaus bei mūsų produktų laikymo ir apdoravimo sąlygų, kurių negalime kontroliuoti, negalime prisimti jokios garantijos dėl apdoravimo rezultato konkrečiuose atvejais. Atikite savo bandymus. UV spindulių poveikio sąlygomis sandarikliai gali šiek tiek pakisti spalva. Dėl gamybos technologijos skirtingų partijų produktai gali šiek tiek skirtis spalva. Nėra garantijos dėl absoliučios spalvų tikslumo. Tam pačiam projektui naudokite medžiagas iš tos pačios partijos. Mūsų techninė ir komercinė konsultacijų tarnyba yra jūsų paslaugoms.

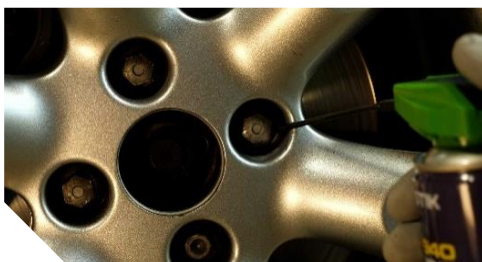

TECHNINĖ PAGALBA

+48 61 89 61 740

