



BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY

8 V 1 MULTIFUNKČNÝ PRÍPRAVOK

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÉ VÝHODY

- OBSAHUJE ZLOŽKY NA BIOLOGICKEJ BÁZE
- 8 FUNKCIÍ V 1
- 360° APLIKÁCIA Z LUBOVOLNEJ POLOHY
- JEDNODUCHÉ DÁVKOVANIE VĎAKA ROVNOMERNÉMU ROZPRAŠOVANIU
- VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
- NEOBSAHUJE SILIKÓN

OPIS VÝROBKU

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY je dokonalým riešením pre mnohé každodenné úlohy doma, v dielni aj mimo nej. Pomáha chrániť, udržiavať a čistiť: autá, bicykle, nábytok, materiály, náradie, mechanizmy, elektrické zariadenia... a oveľa viac!

8 FUNKCIÍ

	UVOLŇUJE zaseknuté časti
	CHRÁNI pred koróziou a odstraňuje hrdzu
	MAŽE a obnovuje pohyblivosť: pántov, valčekov, pružín, kohútikov, zámkov okien a dverí, otočných stoličiek...
	UDRŽIAVA mechanizmy a materiály
	ODSTRAŇUJE vlhkosť z ťažko dostupných miest
	ODSTRAŇUJE vŕzganie a škrípanie
	ČISTÍ hrdzu, masť, špinu, zvyšky lepidla atď.
	OBNOVUJE účinnosť zariadení



OBLASTI POUŽITIA

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY sa môže používať v automobilovom sektore, strojárstve, zámočníckych dielňach, hobby prácach a mnohých iných. Je kompatibilný s väčšinou plastov, tesnení a náterov. Pred použitím na extrémne jemné podklady však odporúčame skontrolovať kompatibilitu.

SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte prepravnú poistku. Dôkladne pretrepte plechovku. **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** naneste presne, v tenkej vrstve a potom nechajte prípravok pôsobiť. V prípade potreby operáciu zopakujte. Na čistenie použite čistú savú handričku. Používajte iba vonku a v dobre vetraných priestoroch. Teplota aplikácie od -5°C až +40°C, (optimálna od +16°C do +25°C).

SKLADOVATELNOSŤ


Skladujte v originálnom, neotvorenom balení na chladnom, suchom mieste a len vo zvislej polohe. Neodstraňujte prepravnú poistku pokiaľ prípravok nepoužívate. Skladovacia teplota by mala byť od +5°C do +25 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

DOSTUPNÉ BALENIE

Aerosól 150 ml	Nr Art.: BOK003261
Aerosól 300 ml (s multifunkčným ventilom „kobra")	Nr Art.: BOK003285

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Žltkastý
Forma	Aerosól
Hustota	~0,71 g/cm ³
Aplikačná teplota	-5°C do +40°C, optimálna medzi +16°C a +25°C
Viskozita	22 mm ² /s (40°C)
Obsah VOC	Približne 573 g/L

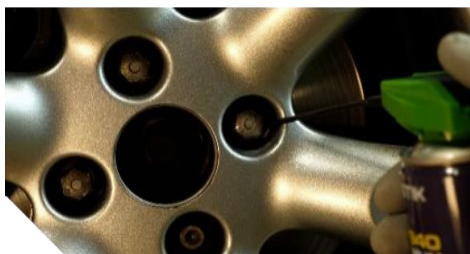

11/2024

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórze
Tel.: +48 61 89 61 740 Email: info@bostik.pl www.bostik.pl

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

