STRUCTO ACRIL

REPARATII TENCUIALA DECORATIVA

DESCRIERE

- IZOLANT ACRILIC de inalta calitate, cu structura granulara, pentru etansarea rosturilor si crapaturilor in pereti.
- Dupa aplicare, in urma evaporarii apei din compozitie, produsul se intareste, formand un izolant plasto-elastic rezistent.
- Dezvoltat special pentru umplerea si etansarea crapaturilor, imbinarilor si rosturilor din tencuiala, stuc, gips-carton, BCA si gips.



UTILIZARI

- TOATE SUPRAFETELE interioare si exterioare: tencuiala, BCA, beton, stuc, gips-carton, lemn.
- Suprafete: beton, ipsos, piatra, metal, lemn, sticla, ceramica, ardezie, poliester, polistiren, tigla.

AVANTAJE INTELIGENTE

- Structura granulara, poate fi netezit in orice forma cu o pensula uscata
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice
- Aderenta perfecta fara amorsa pe majoritatea suprafetelor, chiar si pe cele usor umede
- Uz la interior si la exterior
- Aproape inodor
- Usor de aplicat. Usor de curatat
- Nu este coroziv pentru metale
- Nu contine izocianati, solventi si siliconi

CARACTERISTICI TEHNICE

➢ Baza	Dispersie acrilica
➢ Temperatura de aplicare	+5°C la +40°C
➢ Densitate (ISO1183-1)	1,9 g/ml
➢ Formarea peliculei @23°C/50% UR (DBTM 16)	5 minute
➢ Timp de intarire @23°C/50% UR (DBTM 16)	2 mm/24 ore
➢ Rezistenta la temperatura	-20°C la +75°C
➢ Duritate Shore A (DIN 53505)	40
➢ Miscarea rostului	7.5%
➢ Rata de aplicare @ Ø3 mm/4 bar	540 g/min

ACOPERIRE

- Aproximativ 14 metri liniari, avand un snur cu diametru de cca. 5mm

BOSTIK ROMANIA, Str. Rasaritului 51, Buftea, Ilfov, Tel: +40 (372) 833 300, inforo@bostik.com
BOSTIK MOLDOVA, Str. Feredeului 12A, Chisinau, Tel: +373 (22) 42 97 50, infomd@bostik.com

MOD DE APLICARE

UNELTE

Pistol pentru aplicarea izolantilor din cartuse



CUM SE APLICA?

Suprafetele trebuie sa fie intregi, curate si uscate. Taiati aplicatorul tubului la un unghi cuprins intre 30° si 45°, respectand aceeasi latime cu cea a rostului. Taiati partea superioara a cartusului, apoi insurubati aplicatorul si introduceti cartusul in pistolul pentru aplicarea etansantului.

Un rost de dimensiuni corecte poate prelua miscarile dintre materialele de constructie. Adancimea rostului trebuie sa fie intotdeauna in proportie corecta cu latimea rostului.
Ca regula generala, raportul dintre adancimea si latimea rostului, in cazul unui rost cu latimea de pana la 10 mm, este de 1:1, cu o latime si adancime minima de 5 mm.
Pentru rosturile mai late de 10 mm, adancimea reprezinta latimea impartit la 3 plus 6 mm.

APLICARE

Suprafetele trebuie sa fie solide, curate, uscate si sa nu prezinte urme de grasime sau de praf. In general, produsul adera fara utilizarea unei amorse.
Testati intotdeauna aderenta anterior aplicarii.
Acoperiti marginile imbinarii cu banda de mascare, pentru a preveni contaminarea nedorita a suprafetelor cu izolant.
Aplicati etansantul in snur continuu si omogen. Finisati si neteziti cu apa.
Se recomanda efectuarea unor teste de aderenta anterior aplicarii. Vopsire cu vopsele acrilice. Aplicare chiar si pe suprafete umede.

LIMITARI

Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafete supuse actiunii continue a apei, pe PE, PP, policarbonat, PMMA, PTFE, neopren si suprafete bituminoase.
Aplicatiile la exterior sunt posibile numai in conditii atmosferice fara precipitatii, timp de cel putin 5 ore de la aplicare.

CURATARE

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate cu apa.
Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic.


DEPOZITARE

In ambalajul original nedeschis, in spatii uscate, la temperaturi intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este de pana la 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.
Dupa utilizare, extrudati un cordon scurt de etanant (aprox. 2 cm), apoi insurubati capacul pe aplicator. A se pastra intr-un spatiu racoros si uscat (max. 3 luni).
Pentru o noua utilizare, detasati etansantul intarit de pe aplicator inainte de a refolosi cartusul.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
31054931	280 ml	ALB	12	5948966017760

SIGURANTA
Conţine masa de reactie a: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-one si 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona [BIT]. Poate provoca o reacţie alergica. Fişa cu date de securitate disponibila la cerere. Daca este necesara consultarea medicului, ţineţi la indemana recipientul sau eticheta produsului. A nu se lasa la indemana copiilor.

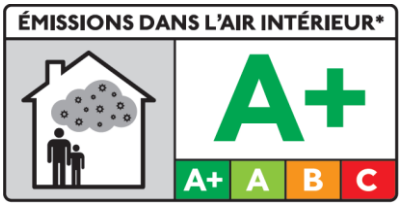



*Nivelul emisiilor de substante volatile in aerul interior, cu risc de toxicitate prin inhalare, conform clasificarii de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii puternice).

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultati fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.
Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 (Regulament privind Produsele pentru Constructii)

DoP _ [EN] _ 002 _ No. 11001141-1015

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:
PERFECT SEAL STRUCTO ACRIL

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):
Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(arile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandarile producatorului:
Etanşanţi pentru elemente de fatada
EN 15651-1: F-EXT-INT
CLASSA 7,5P

4. Denumirea, societatea sau marca inregistrata si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11(5):
BOSTIK BENELUX - DENARIUSSTRAAT 11, - NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12(2): nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:
Sistemul 3
Sistemul 3 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:
Organismul notificat SKZ – TeConA GmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip conform EN 15651-1, precum şi reacţia la foc in conformitate cu sistemul 3 şi a emis: raport de incercare.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisa o Evaluare Tehnica Europeana: nu este relevant

9. Performanta declarata
Conditionare: Procedura A (conform ISO 8340)
Substrat: Mortar M2 (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 15651-1:2012
Emisii de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	NPD (*)	
Etanseitate la apa si la aer		
Rezistenta de curgere	≤ 3 mm	
Pierdere in volum	≤ 25 %	
Proprietati de adeziune / coeziune la alungire mentinuta dupa imersie in apa	≤ 25 %	
Durabilitate	Admis	

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

Rene Konings
QHSE Manager

Oosterhout, 07/2013